



Як на рисунку

Технічний паспорт

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск P_N	1 бар
Мінімальна температура середовища T_{\min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{\max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{\min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{\max}	40 °C
звукового тиску	65 дБ
Об'єм ввімкнення V	27 л

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	4,1 А
Клас захисту	IP68
Фаза	1
Номинальне число обертів n	2900 1/min
Кількість полюсів	2
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Максимальна частота увімкнень t	30 1/h
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса \times кількість насосів P_1	930 Вт
Режим роботи (в незануреному стані)	S3-20%
Клас ізоляції	F


Матеріали

Корпус насоса	Сірий чавун
Робоче колесо	PK-GF30
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал двигуна	Нержавіюча сталь

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони	-
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	G 1½


Характеристики

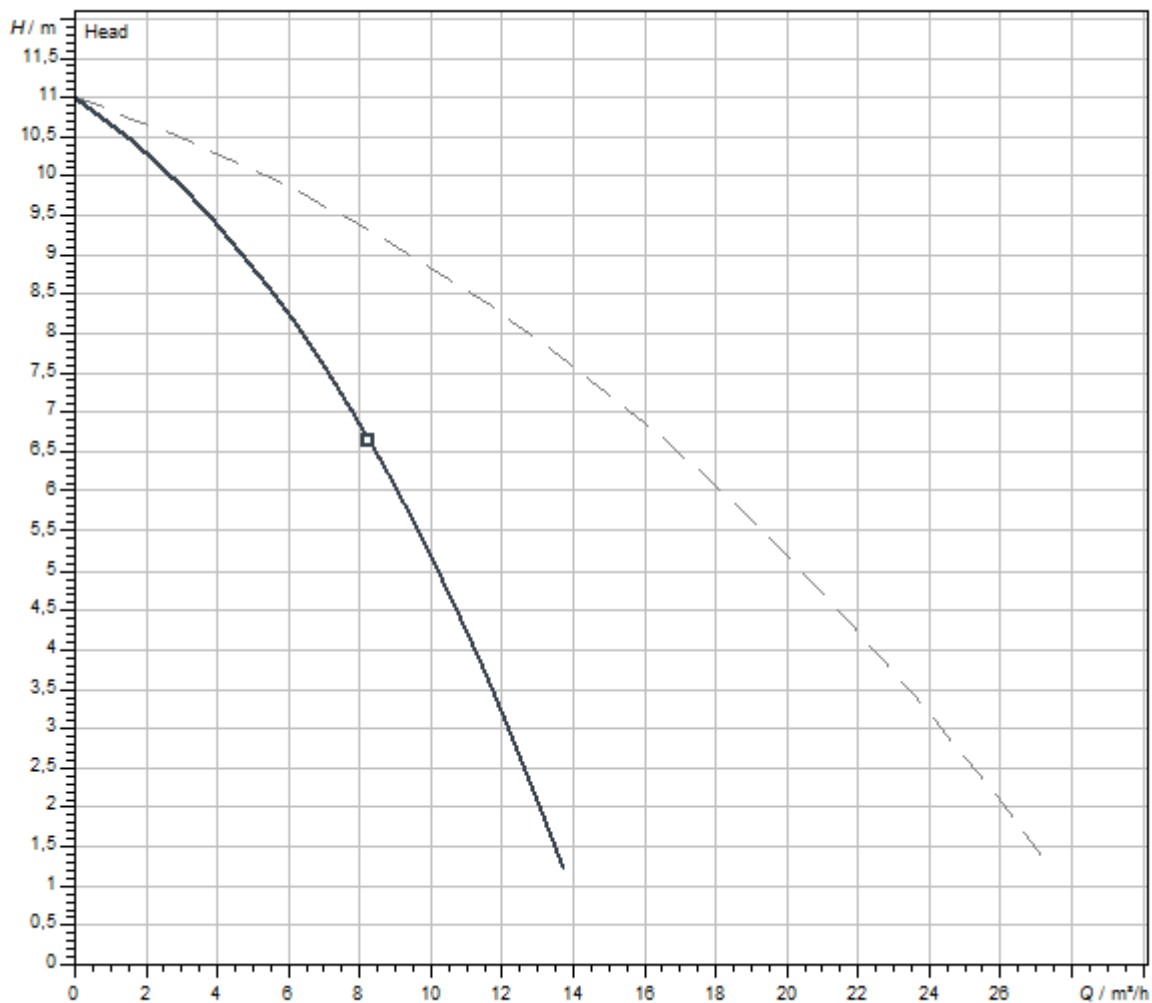

Середовище	Water 100 %
Температура середовища <i>T</i>	20,00 °C
Число обертів у робочій точці	2.900 1/min

Розміри та креслення з розмірами

DrainLift Box

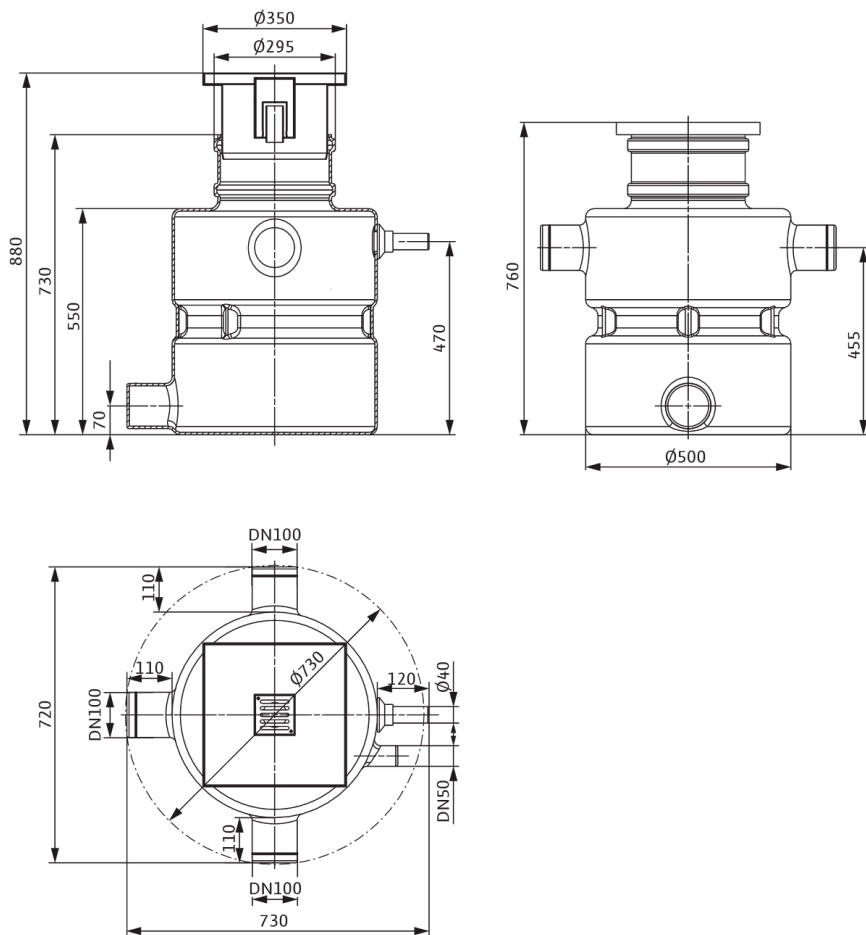

Опис виробу

Компактна, автоматична установка водовідведення для монтажу під підлогою в будівлях.

Перекачуване середовище

Для збирання та перекачування в побутових приміщеннях наведених далі рідин.

- стічні води без фекалій;

Вимоги до стічних вод згідно з 12050

Установка водовідведення відповідає вимогам EN 12050-2.

Конструкція

Газо- та водонепроникний збірний резервуар із пластику з внутрішньою камерою, в якій не утворюються відкладення. Два зсунутих на 180° під'єднань DN 100 для приливу, а також для розповірення та прокладання кабелю. Напірний патрубок розміщено зсунутих убік на 90° щодо обох під'єднань. Для простого технічного обслуговування установки є кришка, яка слугує за отвір для проведення огляду.

Насос для відведення стічних вод, з вільнопротічним робочим колесом і вертикальним різьбовим з'єднанням. Корпус гідравліки із сірого чавуну, робоче колесо з пластику. Двигун змінного струму (1~) з поверхневим охолодженням, із вбудованим робочим конденсатором і автоматично керуючим термічним контролем двигуна. Корпус двигуна з нержавіючої сталі. Маслозаповнена камера ущільнень з подвійним ущільненням: зі сторони двигуна встановлено радіальне ущільнення валу, зі сторони насоса — ковзне торцеве ущільнення. Розбірний під'єднувальний кабель із поплавковим вимикачем і змонтованим штекером (CEE 7/7).

Керування за рівнем здійснюється за допомогою поплавкового вимикача, встановленого на насосі. Рівень перемикачання «Насос увімк/вимк» визначається довжиною кабелю поплавкового вимикача.

Експлуатаційні дані

Допустимий діапазон застосування

температура середовища T	3 °C
Макс. температура середовища, короткочасно до 3 хв T	40 °C
температура навколишнього середовища T	3 °C
Максимальний робочий тиск P_N	1 бар
Макс. допустимий тиск в напірному трубопроводі P	1,7 бар

Комплект постачання

- Шахта із синтетичного матеріалу із вбудованою системою трубопроводів
- Система трубопроводів зі зворотним клапаном і трубним розгалужувачем
- Два насоси з поплавковим вимикачем і штекером
- Напірний шланг (внутрішній діаметр: 40 мм/1,5 дюйма; довжина: 7 см/2,8 дюйма) разом із затискачами шланга
- Ущільнювальне кільце для ущільнення кришки резервуара та для запобігання поширенню запахів
- Кришка резервуара з рамою для облицювальної плитки та підлоговим зливом
- Кришка для прикриття при чорнових роботах
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Дані на продукцію

Загальний об'єм резервуара V	113 л
Об'єм ввімкнення V	27 л
Режим роботи (в незануреному стані)	S3-20%
Висота H	880 мм
Довжина L	730 мм
Ширина W	720 мм
Діагональний розмір	730 мм

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Номинальна потужність двигуна P_2	0,6 кВт
Номинальне число обертів n	2900 1/min
Номинальний струм I_N	4,1 А
Клас ізоляції	F
Клас захисту двигуна	IP68

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	5 м
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	CEE7/7 (захисний контакт)

Матеріали

Матеріал резервуара	PE
Корпус насоса	Сірий чавун
Робоче колесо	PK-GF30
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал двигуна	Нержавіюча сталь

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони	Ø 110
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	Ø 40
Під'єднання вентиляції	Ø 110

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	DrainLift BOX-40/11D U
Вага нетто близько m	45 кг
Артикульний номер	2553191 