

ФІЛЬТР ОСАДКОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ VITECH (Словаччина)

Технічні дані:

Діапазон номінальних діаметрів	40 - 150мм
Максимальна температура	150 ^o C
Максимальний тиск	1,6МПа
Тип приєднання	ГОСТ 12820-80

Матеріали:


Корпус і кришка	Сірий чавун
Сітка	Нержавіюча сталь
Прокладка між корпусом і кришкою	EPDM

Сітка:

Ду 40-80	1200 мкм
Ду100-150	3000 мкм



Залежність втрат напора від расхода:

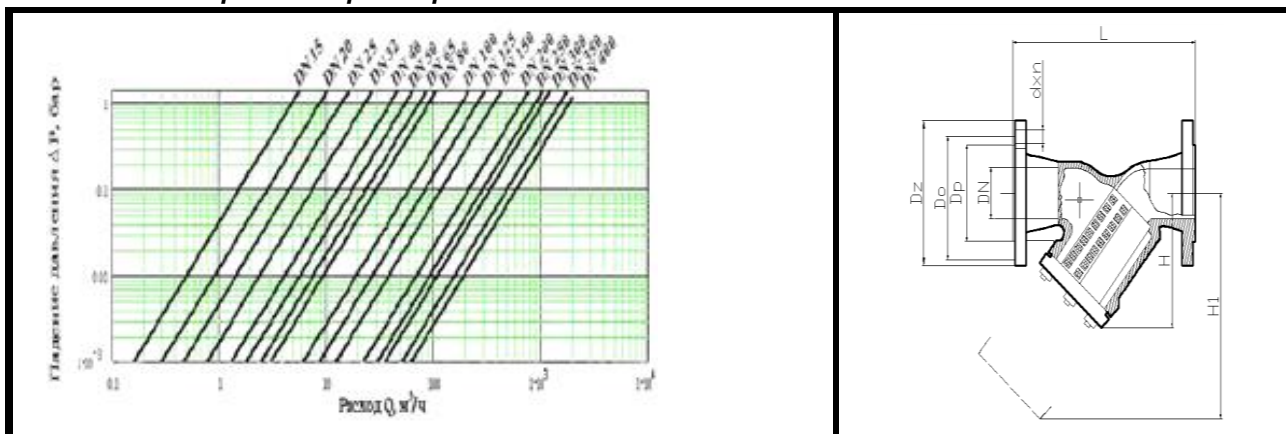

Габаритні розміри:

Ду	L, мм	Dz, мм	Dp, мм	Do, мм	dхп	H, мм	H1, мм	Kvs, м³/годину
80	310	200	138	160	8x18	215	330	107.9

Фільтри осадкові фланцеві розроблені для систем опалення та водопостачання.

Як робоче середовище може використовуватись вода і неагресивні рідини.

Фільтри можуть бути встановлені в горизонтальний, вертикальний чи нахилений трубопроводі таким чином, щоб напрямок потоку відповідав стрілці на корпусі фільтра, а його виступаюча частина була зорієнтована вниз.

