

ФІЛЬТР ОСАДКОВИЙ МУФТОВИЙ

Технічні дані:

Діаметр	40 мм
Максимальна температура	90° С
Максимальний тиск	1,6МПа
Тип приєднання	різьблення трубне циліндричне

Матеріали:

Корпус	Латунь
Кришка	Латунь
Сітка	Нержавіюча сталь


Сітка	300 мкм
-------	---------

Габаритні розміри, мм

DN	40
PN	1,6
G	1 1/2"
A	110
B	78

Основні переваги фільтрів:

компактність;
 простота монтажу та експлуатації;
 малі втрати напору;
 тривалий термін експлуатації.

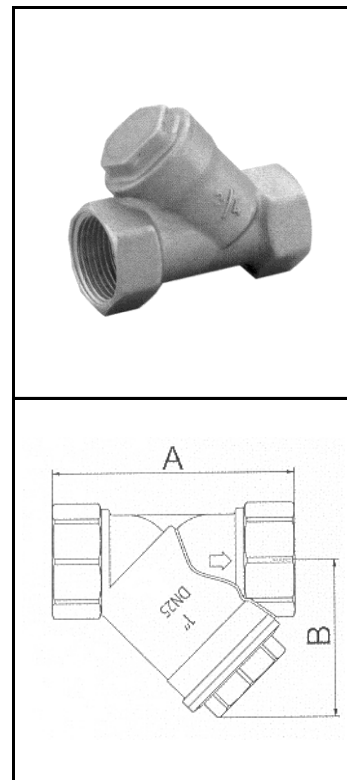

Фільтри осадові муфтові призначені для очищення середовища, що перекачується в системах водопостачання та опалення. Як робоче середовище може використовуватися вода, еагресивні рідини, повітря та інертні гази. Допускається встановлення на горизонтальних та вертикальних ділянках.