



**Для засувок площею до 8 м²
 Двопозиційне (відкр./закр.) або
 триточкове керування**

24 В~ для GM24A
 230 В~ для GM230A

Застосування

Управління повітряними засувками в системах вентиляції та кондиціювання.

Принцип дії

3-точкова схема забезпечує управління регулюючою повітряною засувкою. Відкриття або закриття повітряної засувки забезпечується керуванням за однопровідною схемою.

Особливості виробу


- **Простий монтаж.** Привід легко встановлюється безпосередньо на вал засувки. Привід забезпечений спеціальним фіксатором, що запобігає його обертанню.
- **Висока надійність.** Привід захищений від перевантажень. Зупинка відбувається автоматично при досягненні крайніх положень.
- **Ручне керування.** При натисканні та утриманні кнопки на корпусі приводу зубчастий редуктор виводиться із зачеплення і заслінкою можна керувати вручну.

Налаштування кута повороту здійснюється за допомогою механічних упорів.

Електричні аксесуари


S..A Допоміжні перемикачі.
 P..A Потенціометри зворотного зв'язку.

Схема електричних з'єднань

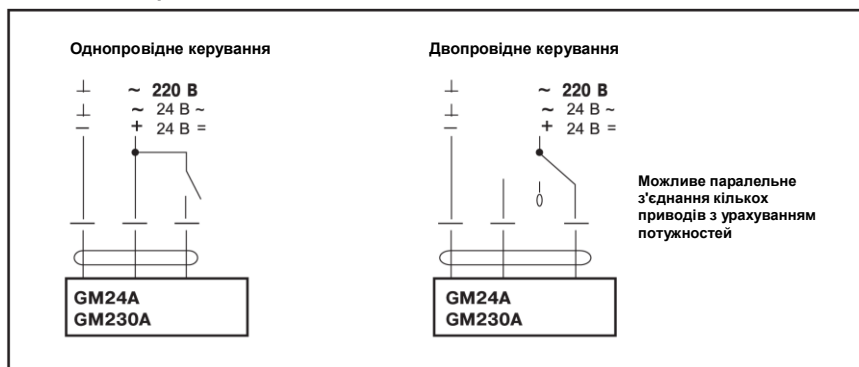

Технічні дані	GM24A	GM230A
Напруга живлення	24 В ~ 50/60 Гц, 24 В=	230 В ~ 50/60 Гц
Діапазон номінальної напруги	19,2...28,8 В~ 19,2...28,8 В=	85...265 В~
Розрахункова потужність	7 ВА	10 ВА
Споживання потужності	4,5 Вт	6 Вт
Електричне підключення	Для GM24A-TP, GM230A-TP	
Клемна колодка:	Довжина 1 м, 3x0,75 мм ²	
З'єднувальний кабель	Вибирається встановленням перемикача 0/1	
Напрямок повороту	Кнопка з самоповерненням	
Механічне керування	min 40 Нм (при номінальній напрузі)	
Момент, що крутить	Макс. 95°, налаштовується за допомогою механічних обмежувачів	
Кут повороту	150 с, на запит 85...340 с - установка на заводі	
Час оберт	Механічна	
Індикація положення	III (для низьких напруг) II (все ізольовано)	
Клас захисту	IP54 при встановленні в будь-якому положенні	
Ступінь захисту	-30...+50 °C	
Температура експлуатації	-40...+80 °C	
Температура зберігання	95 %, без конденсації	
Вологість навколишнього середовища	max 35 дБ(А)	
Рівень шуму	Не потрібне	
Техн. обслуговування	1700 г	
Вага		

Розміри

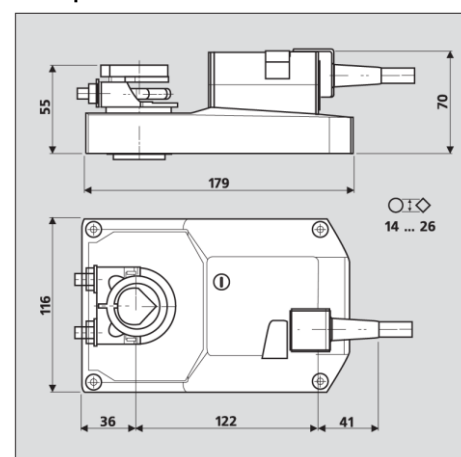

Продукція сертифікована в Україні