


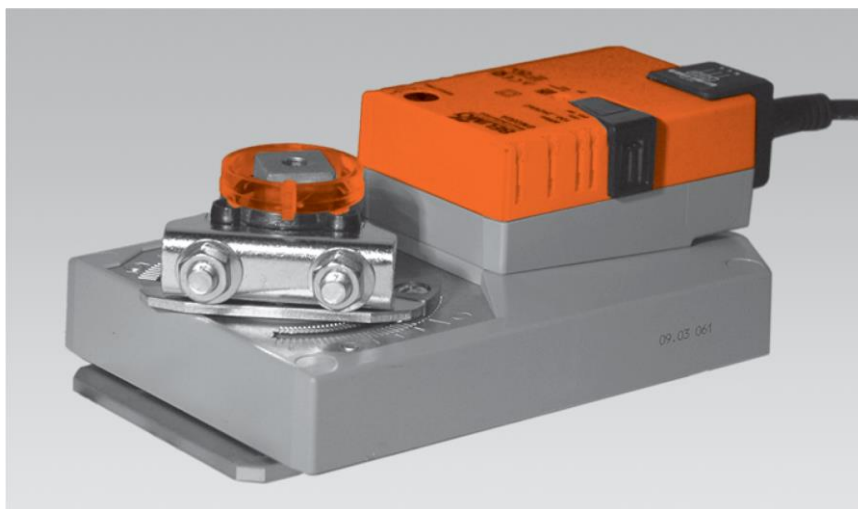

Електроприводи для поворотних засувок DN 80...100

Двопозиційне (відкр./закр.) або триточкове керування

24 В~ для GRS24A-5
230 В~ для GRS230A-5

Застосування

Привід призначений для керування поворотними засувками типу "бабочка".

Простий монтаж

Привід легко встановлюється безпосередньо на шток засувки за допомогою спеціального перехідника.

Ручне керування

За допомогою спеціальної кнопки, якщо це необхідно (при натисканні кнопки зубчастий редуктор виводиться з зачеплення), засувкою можна керувати вручну.

Висока надійність функціонування

Привід захищений від перевантажень і не потребує кінцевих перемикачів. Зупинка відбувається автоматично при досягненні кінцевих положень.

Електричні аксесуари

S..A Допоміжні перемикачі (Див. сторінку 34).
P..A Потенціометри зворотного зв'язку (Див. сторінку 35).

Розміри

GRC24A-5, GRC230A-5

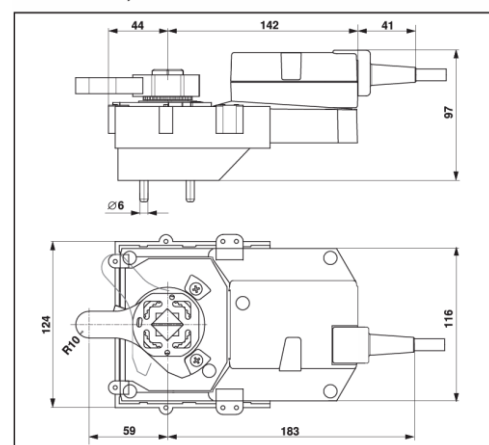


Схема електричних з'єднань



Технічні характеристики	GRS24A-5	GRS230A-5
Напруга живлення	24 В=	230 В~, 50/60 Гц
Діапазон номінальної напруги	19,2...28,8 В~/=	85...265 В~
Розрахункова потужність	11 ВА	11 ВА
Споживання потужності		
- під час руху	8 Вт	6 Вт
- при утриманні	2,5 Вт	2 Вт
З'єднувальний кабель	Довжина 1 м, 3x0,75 мм ²	
Напрямок повороту	Вибирається встановленням перемикача 0/1	
Механічне керування	Натискання та утримання кнопки на корпусі приводу	
Момент, що крутить	мін. 40 Нм (при номінальній напрузі)	
Кут повороту	Макс. 95° (налаштовується за допомогою механічних обмежувачів)	
Час повороту	35 с	35 с
Індикація положення	Механічна	
Клас захисту	III (для низьких напруг)	II (все ізольовано)
Ступінь захисту	IP 54	
Температура експлуатації	-30 °C ... +50 °C	
Температура зберігання	-40 °C ... +80 °C	
Вологість	Відповідає EN 60730-1	
Рівень шуму	60 дБ (А)	
Техн. обслуговування	Не потрібне	
Вага	2,5 кг	

Продукція сертифікована в Україні