

КЛАПАН ЗАПОБІЖНИЙ МУФТОВИЙ типу WATSS-SV (Німеччина)


Технічні дані:

Діапазон номінальних діаметрів	15 - 25 мм
Максимальна робоча температура	110 ⁰ C
Тиск початку відкриття	3 або 6 атм.

Матеріали:

Корпус	Латунь для 1/2"-1"
Поворотна кришка	Нейлон
Мембрана та сідло	Етилен-поліпропілен
Пружина	Гальванізована сталь
Диск, шток та ін.	Латунь

1. Корпус
2. Кришка корпусу
3. Тяга мембрани
4. Поворотна кришка
5. Мембрана
6. Пружина
7. Табличка з позначенням

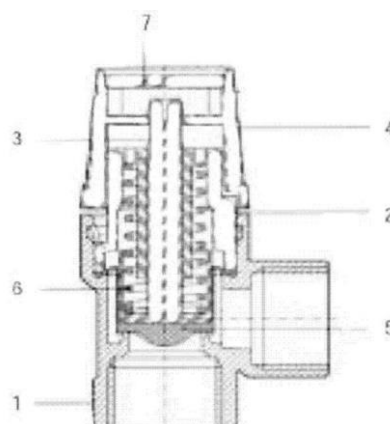

	H	h	L
1/2"x3/4"	75	24,5	34
3/4"x1"	86,5	34	37
1"x1 1/4"	189	40	55

DN	PN	макс. пропускна здатність, м³/ч	потужність системи, кВт
1/2"x3/4"	3 бар	2,05	95,6
	6 бар		166,8
3/4"x1"	3 бар	2,37	119,1
	6 бар		207,8
1"x1 1/4"	3 бар	3,02	309,2
	6 бар		539,6

