

## КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ (тип WKР)

### Технічні дані:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Діаметр                 | 150 мм             |
| Максимальна температура | 130 <sup>0</sup> C |
| Максимальний тиск       | 1,6МПа             |
| Тип приєднання          | ГОСТ 12820-80      |

### Матеріали:


|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Корпус    | Сталь конструкційна |
| Диск      | Сталь конструкційна |
| Покриття  | Цинк                |
| Прокладка | EPDM                |
| Ручка     | Сталь конструкційна |

### Габаритні розміри, мм

| Ду  | D   | ф   | s  | Вес, кг |
|-----|-----|-----|----|---------|
| 150 | 221 | 120 | 18 | 4.5     |

### Основні переваги клапанів:

компактність;  
 простота монтажу та експлуатації;  
 малі втрати напору;  
 тривалий термін експлуатації.

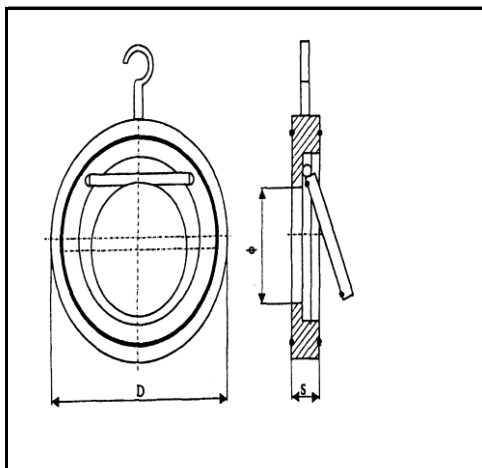

Клапани зворотні міжфланцеві призначені для застосування на трубопроводах, як арматура для автоматичного запобігання зміні напрямку потоку робочої середовища на протилежний. Наявність ущільнень на корпусі клапана дозволяє виконувати монтаж клапана без використання прокладок. Як робоче середовище може використовуватися вода та неагресивні рідини. Допускається встановлення на горизонтальних та вертикальних (при висхідних потоках) ділянках трубопроводів.

