

КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ (тип WKP)

Технічні дані:

Діаметр	80 мм
Максимальна температура	130 ⁰ C
Максимальний тиск	1,6МПа
Тип приєднання	ГОСТ 12820-80

Матеріали:


Корпус	Сталь конструкційна
Диск	Сталь конструкційна
Покриття	Цинк
Прокладка	EPDM
Ручка	Сталь конструкційна

Габаритні розміри, мм

Ду	D	ф	s	Вес, кг
80	144	50	17	1.5

Основні переваги клапанів:

компактність;
 простота монтажу та експлуатації;
 малі втрати напору;
 тривалий термін експлуатації.

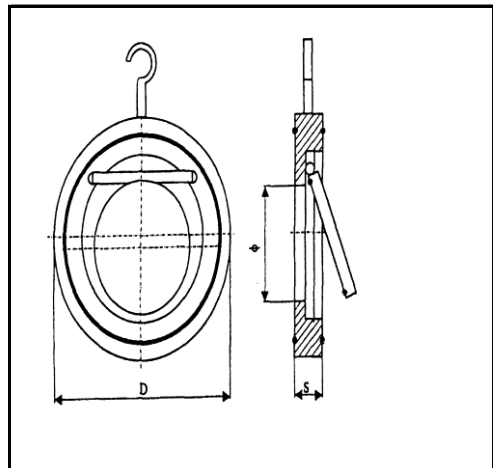

Клапани зворотні міжфланцеві призначені для застосування на трубопроводах, як арматура для автоматичного запобігання зміні напрямку потоку робочої середовища на протилежний. Наявність ущільнень на корпусі клапана дозволяє виконувати монтаж клапана без використання прокладок. Як робоче середовище може використовуватися вода та неагресивні рідини. Допускається встановлення на горизонтальних та вертикальних (при висхідних потоках) ділянках трубопроводів.

