

Клапан зворотний тип 802 міжфланцевий пружинний *DANFOSS (Данія)*



Опис та область застосування

Клапан зворотний служить для запобігання перебігу зворотного потоку середовища.

Застосовується в системах теплопостачання, промисловості у межах експлуатаційних характеристик продукції.

Переваги та відмінні характеристики

- Працюють безшумно та в будь-якому монтажному положенні.

- Не провокують гідравлічний удар.

- Низький гідравлічний опір.

Основні характеристики:

• Монтажне положення: будь-яке.

• Умовний прохід: Ду = 32-200 мм.

• Температура середовища:

- від -10 до 200 °C (для Ду = 32-50),


- від -10 до 100 °C (для Ду = 65-200);

• Приєднання до трубопроводу: міжфланцеве.


Номенклатура та кодові номери для оформлення замовлення

Умовний прохід Ду, мм	Кодовий номер	Умовний тиск Р _у та максимальне робочий тиск Р _р , бар	Температура середовища, що переміщається, °C		Умовна пропускна здатність Kvs, м ³ /год
			Т _{мін.}	Т _{макс.}	
32	149B2413	16	-10	200	18
40	149B2414				28
50	149B2415				40,1
65	149B2416	16	-10	100	72,5
80	149B2417				111,0
100	149B2418				182,0
125	149B2439				302,0
150	149B2440				370,0
200	149B2441				546,0

Діаграма витрати тиску

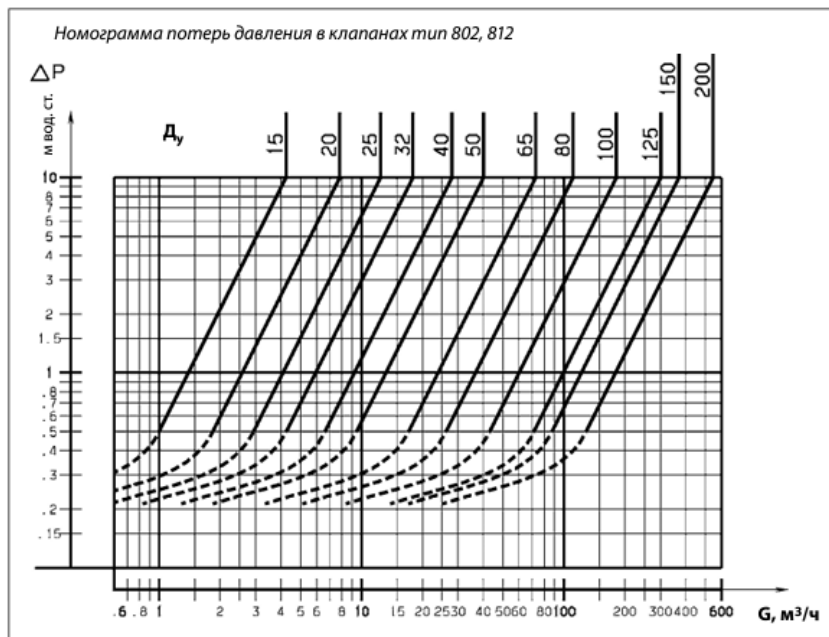

Габаритні та приєднувальні розміри

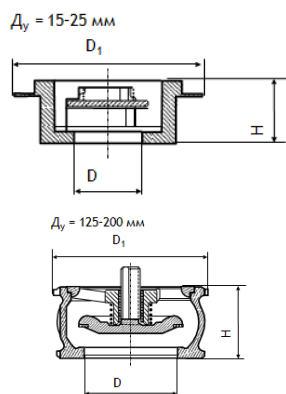

Умовний прохід Ду, мм	Розміри, мм			Маса, кг
	D	D ₁	H	
32	32	84	28	0,35
40	40	94	31,5	0,52
50	50	109	40	0,73
65	65	129	46	1,52
80	80	144	50	2,17
100	100	162	60	3,35
125	125	192	90	8,55
150	150	218	106	12,70
200	200	273	140	23,40