

Клапан зворотний тип 812 міжфланцевий пружинний *DANFOSS (Данія)*



Опис та область застосування

Клапан зворотний служить для запобігання перебігу зворотного потоку середовища.

Застосовується в системах теплопостачання, промисловості у межах експлуатаційних характеристик продукції.

Переваги та відмінні характеристики

- Працюють безшумно та в будь-якому монтажному положенні.

- Не провокують гідравлічний удар.

- Низький гідравлічний опір.

Основні характеристики:

• Монтажне положення: будь-яке.

• Умовний прохід: Ду = 32-200 мм.

• Температура середовища:


- Від -10 до 350 °С.

• Приєднання до трубопроводу: міжфланцеве.



Номенклатура та кодові номери для оформлення замовлення

Умовний прохід Ду, мм	Кодовий номер	Умовний тиск Р _у та максимальне робочий тиск Р _р при Т _{макс.} , бар	Температура середовища, що переміщується, °С		Умовна пропускна здатність Kvs, м ³ /год
			Т _{мін.}	Т _{макс.}	
15	149B2420	40	-10	350	4,24
20	149B2421				7,8
25	149B2422				12,4
32	149B2423				18
40	149B2424				28
50	149B2425				40,1
65	149B2426				72,5
80	149B2427				111,0
100	149B2428				182,0
125	149B2429				302,0
150	149B2430				370,0
200	149B2432				546,0

Діаграма витрати тиску

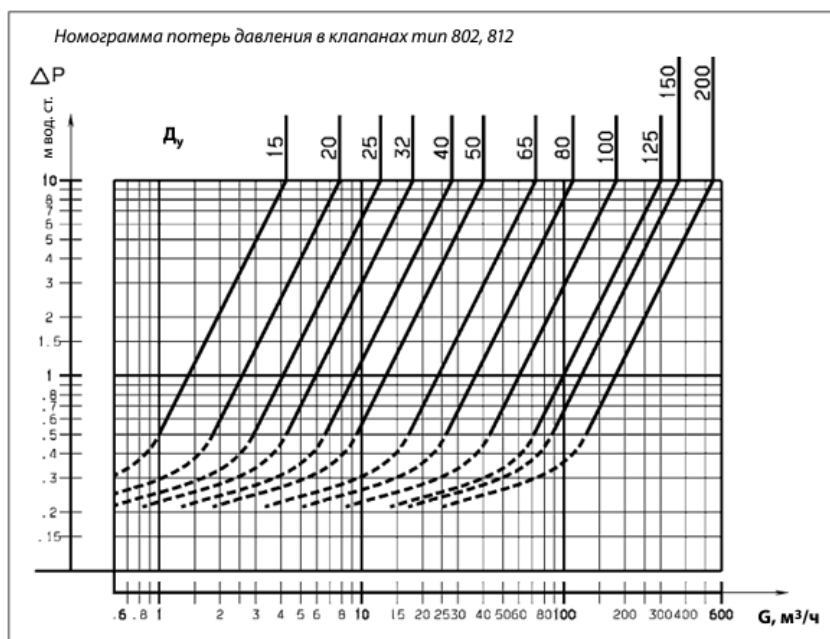

Габаритні та приєднувальні розміри



Умовний прохід Ду, мм	Розміри, мм			Маса, кг
	D	D ₁	H	
15	15	53	16	0,1
20	20	63	19	0,14
25	25	73	22	0,23
32	32	84	28	0,35
40	40	94	31,5	0,52
50	50	109	40	0,73
65	65	129	46	1,52
80	80	144	50	2,17
100	100	170	60	3,35
125	125	192	90	8,55
150	150	224	106	12,70
200	200	284	140	30