

КРАН КУЛЬОВИЙ МУФТОВИЙ (арт. 090V) Itap (Італія)

Технічні дані:


Діапазон номінальних діаметрів	10 – 50 мм
Максимальна температура	150 °C
Максимальний тиск	4,0 МПа
Тип приєднання	різьблення трубне циліндричне

Матеріали:

Корпус		Латунь
Куля		Латунь
Покриття	Корпус	Нікель
	Куля	Хром
Прокладка		Тефлон
Ручка		Алюміній

Основні переваги кранів:

компактність;
простота монтажу та експлуатації;
малі втрати напору;
тривалий термін експлуатації.

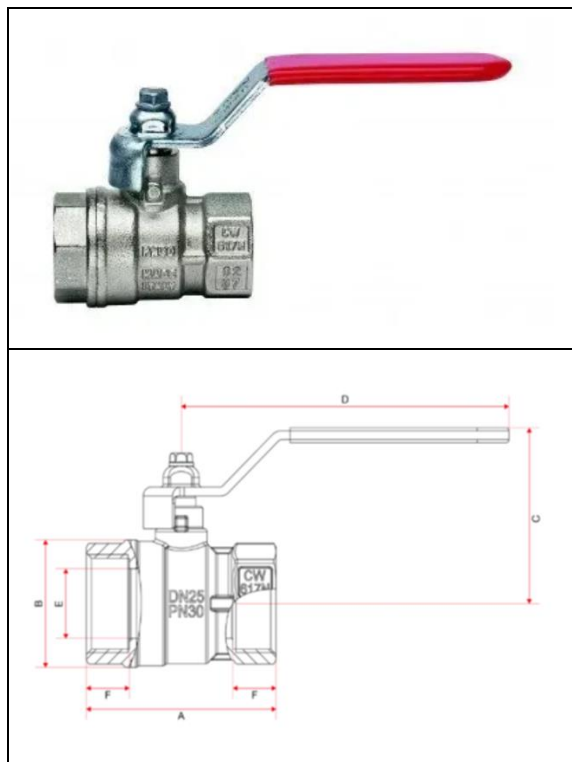

Габаритні розміри:

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	
PN	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	MPa
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	cal
A	44	49,5	55	62	77	87	102	130	155	мм
B	24,8	30,5	36	42	53,5	67	81,5	111	134	мм
C	21	24	27	30,5	36	49,5	57,5	70	75	мм
D	10	15	19	24	30	39,5	49	60	75	мм

Крани кульові муфтові призначені для застосування на трубопроводах, як арматури для перекриття потоку. Як робоче середовище може використовуватися вода, неагресивні рідини, повітря та інертні гази. Допускається встановлення на горизонтальних та вертикальних ділянках трубопроводів. Забороняється використання кульових кранів для регулювання.