


SPIROTRAP® MB3

З УНІКАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ ПОТУЖНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Спеціально для видалення системи шламу компанія Spirotech пропонує широкий вибір сепараторів шламу SpiroTrap. Також відокремлюються та видаляються дрібні частинки розміром від 5 мкм ($=0,005$ мм).

Переваги SpiroTrap

- також відокремлюються та видаляються дрібні частинки розміром від 5 мкм ($=0,005$ мм);
- шлам зливається при працюючій установці;
- не потрібні відсічні клапани або обхідні лінії;
- мінімальний постійний перепад тиску;
- обслуговування займає лише кілька секунд;
- відсутність зайвих простоїв;
- діаметр фланців від $\frac{3}{4}$ " до DN 600 і вище
- широкий вибір для різних тисків та температур;
- особлива гарантія.

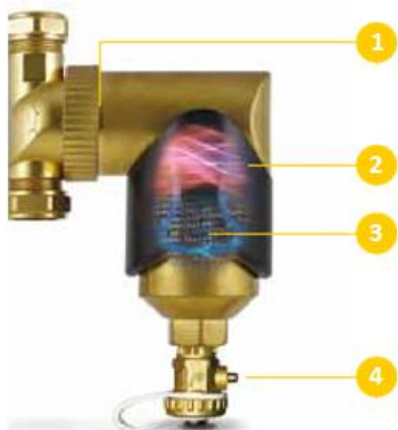


1. Кільце, що обертається, що дозволяє розміщувати сепаратор на горизонтальний, вертикальний і навіть похилий трубопровід.

2. Знімний зовнішній магніт з унікальною технологією потужного магнітного поля.


3. Унікальна трубка Spirotube є центральним компонентом. Вона була спеціально розроблена для оптимальної сепарації шламу і має дуже низький опір.

4. Спускний кран для видалення шламу, що зібрався.



З'єднувальний механізм, що обертається

Технічні характеристики SpiroTrap MB3		
З'єднання (D)	22 мм затискач	28 мм затискач
Макс. витрата потоку [л/сек]	0,30	0,55
Місткість [л]	0,36	0,39
Вага [кг]	2,21	2,28
Розмір H _v [мм]	167	167
Розмір H _h [мм]	148	148
Розмір L [мм]	92	92
Розмір M [мм]	116	120
Артикул виробу	UE022WJ	UE028WJ

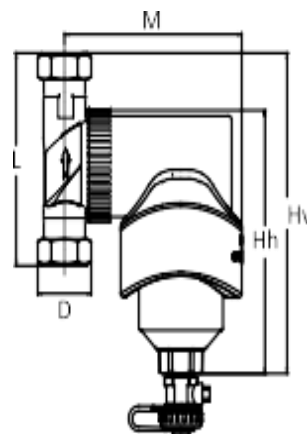

Латунні горизонтальні моделі: від 22 мм до 2 дюймів

Латунні вертикальні моделі: від 22 мм до 1 дюйма



З'єднання (d)	H [мм]	h [мм]	L [мм]	Макс. витрата потоку [м³/ч]	Макс. витрата потоку [л/с]	Др при Макс. витрата [кПа]	Артикул виробу
22 мм затискач	116	20	106	1,3	0,35	1,3	AE022
22 мм затискач V	182	-	104	1,3	0,35	1,5	AE022V
G ¾	116	25	85	1,3	0,35	1,3	AE075
G ¾V	172	-	84	1,3	0,35	1,5	AE075V
G1	143	35	88	2,0	0,55	1,3	AE100
G1V	172	-	84	2,0	0,55	2,4	AE100V
G1¼	161	40	88	3,6	1,0	1,3	AE125
G1½	197	42	88	5,0	1,4	1,3	AE150
G2	238	58	132	7,5	2,1	1,4	AE200

V= вертикальне з'єднання
Робочий тиск: 0–10 бар

Швидкість потоку ≤ 1 м/с
Температура середовища 0–110°C

Інші розміри з'єднань, матеріали, діапазони тиску та температури доступні на запит.