



Поворотні електроприводи для дискових затворів DN50...100

Застосування

Приведення в дію дискових затворів.

Принцип дії

Управління відкрито/закрито здійснюється за двопровідною схемою напругою 24~ або 230~.

Особливості виробу

Простий монтаж: Просте пряме встановлення на поворотний затвор. Положення установки по відношенню до поворотного затвора може вибиратися з кроком 90°.

Надійність функціонування: Внутрішні кінцеві вимикачі переривають подачу живлення на двигун. Термостат двигуна забезпечує додатковий захист від перевантаження, оскільки він також перериває подачу живлення за температури 135°C.

Внутрішній підігрів: Внутрішній підігрів запобігає утворенню конденсату всередині корпусу електроприводу.


Ручне керування: Ручне керування здійснюється за допомогою гайкового ключа. Поворот гайкового ключа за годинниковою стрілкою призводить до відкриття затвора.

Індикація положення: Механічна.

Вказівки з безпеки


Поворотний електропривод не містить компонентів, які підлягають заміні чи ремонту.

Схема підключення

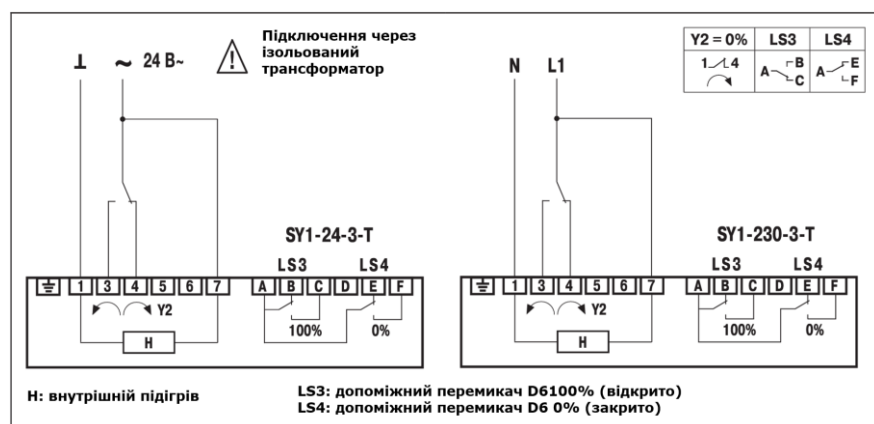

Технічні характеристики	SY1-24-3-T	SY1-230-3-T
Номинальна напруга	24 В~ 50/60 Гц	230 В~ 50/60 Гц
Діапазон напруги живлення	19,2...28,8 В~	198...253 В~
Розрахункова потужність	0,6 ВА	0,3 ВА
Потужність	10 Вт	
З'єднання	Клеми, 2 x 1,5 мм ² або 1 x 2,5 мм ²	
Допоміжний перемикач - Точка перемикачання	2 однополюсні з подвійним перемикачанням, 3А, 250 В~, II Налаштовується	
Ручне керування	Тимчасове за допомогою гайкового ключа	
Момент, що крутить	мін. 35 Нм при номінальній напрузі	
Кут повороту	90° (внутрішні кінцеві вимикачі)	
Час повороту	15с	13с
Індикація положення	Механічна	
Клас захисту	III (для низьких напруг)	II (все ізолювано)
Ступінь захисту	IP 67	
Температура довкілля	-20...+65°C	
Температура теплоносія	-20...+100°C (дисковий затвор)	
Температура зберігання	-30...+80°C	
Електромагнітна сумісність	Відповідає 89/336/ЄЕС, 93/68/ЄВГ за РС	
Технічне обслуговування	Не потрібно	
Вага	2 кг	

Габаритні розміри [мм]

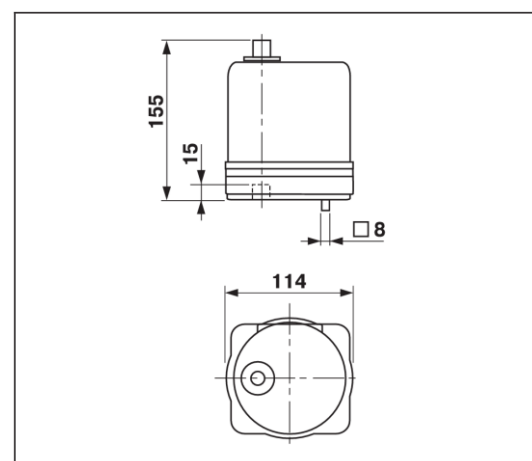

Зроблено у Швейцарії. Сертифіковано в Україні.