

КРАН КУЛЬОВИЙ МУФТОВИЙ ЗІ СПУСКОМ ПОВІТРЯ (арт. 115V)

Технічні дані:

Діапазон номінальних діаметрів	15 – 25 мм
Максимальна температура	150 °С
Максимальний тиск	4,0 МПа
Тип приєднання	різьблення трубне циліндричне

Матеріали:


Корпус		Латунь
Куля		Латунь
Покриття	Корпус	Нікель
	Куля	Хром
Прокладка		Тефлон
Ручка		Алюміній

Основні переваги кранів:

компактність;
простота монтажу та експлуатації;
малі втрати напору;
тривалий термін експлуатації.

Габаритні розміри:

DN	15	20	25	
PN	4	4	3	МПа
G	1/2"	3/4"	1"	cal
A	53	60	67	мм
B	30,5	36	42	мм
C	24	27	30,5	мм
D	15	19	24	мм

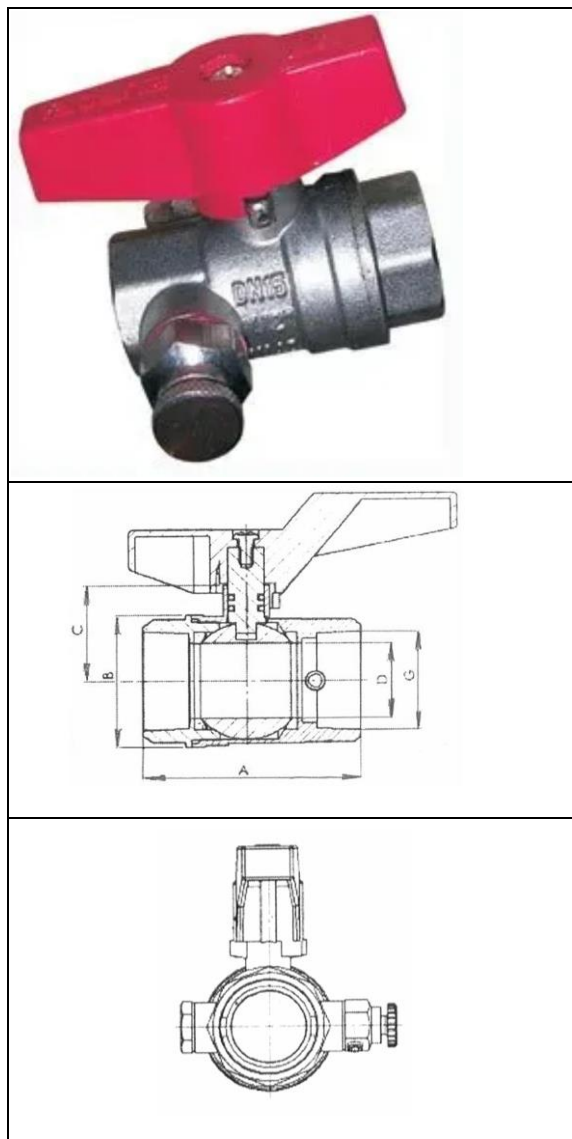

Крани кульові арт. 115V призначені для застосування на трубопроводах як арматура для перекриття потоку та для випуску повітря в системах водопостачання та опалення.

Спуск повітря провадиться за допомогою крана Маєвського. Крани кульові для спуску повітря також можна використовувати як манометричні (манометр вкручується з боку крана Маєвського, який дозволяє виставити манометр "на нуль" (позбавиться від повітряної подушки), заглушка 1/4" дозволяє вкрутити манометр повірочний).

Як робоче середовище може використовуватися вода, неагресивні рідини, повітря та інертні гази. Допускається встановлення на горизонтальних та вертикальних ділянках трубопроводів. Забороняється використання кульових кранів для регулювання.