

ФІЛЬТР ОСАДКОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ

Технічні дані:

Діапазон номінальних діаметрів	25 - 300 мм
Максимальна температура	150°C
Максимальний тиск	1,6 МПа
Тип приєднання	ГОСТ 12820-80



Матеріали:

Корпус та кришка	Сірий чавун
Сітка	Нержавіюча сталь
Прокладка між корпусом та кришкою	EPDM

Сітка:

Ду 25-80	1200 мкм
Ду100-300	3000 мкм

Залежність втрат напору від витрати:

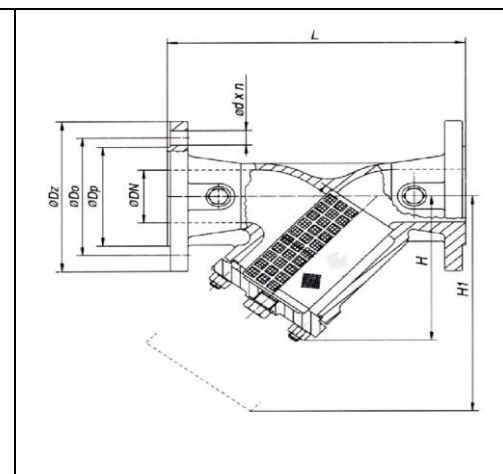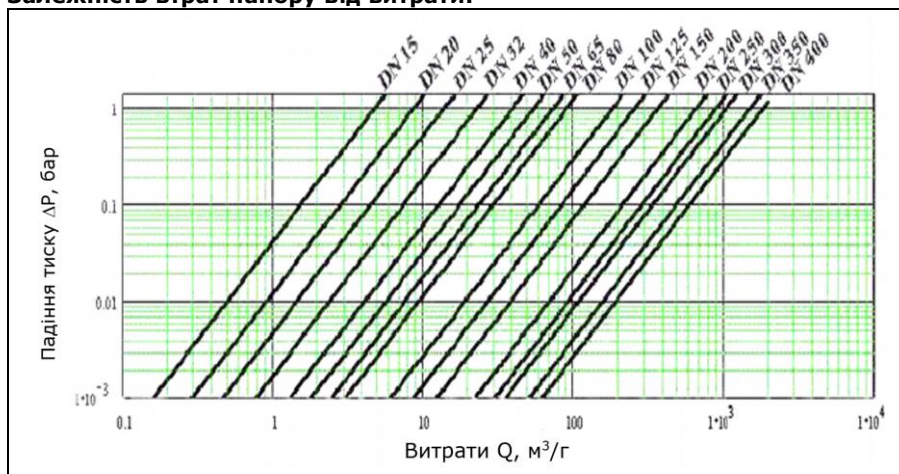

Габаритні розміри:

Ду	L, мм	Dz, мм	Dp, мм	Do, мм	dxn	H, мм	H1, мм	Kvs, м³/год
25	130	95	45	65	4x14	90	135	5,7
32	150	105	58	75	4x14	100	150	10,4
40	200	150	88	110	4x18	150	240	46,8
50	230	165	102	125	4x18	160	250	64,7
65	290	185	122	145	4x18	180	285	86,9
80	310	200	138	160	8x18	215	330	107,9
100	350	220	158	160	8x18	235	365	217
125	400	250	188	180	8x18	280	425	307,8
150	480	285	212	210	8x22	320	480	436,7
200	600	340	266	295	12x22	535	610	853
250	730	405	319	355	12x28	670	915	1104
300	850	460	370	410	12x28	680	1110	1450

Фільтри осадкові фланцеві розроблені для систем опалення та водопостачання.

Як робоче середовище може використовуватися вода та неагресивні рідини.

Фільтри можуть встановлюватися в горизонтальний, вертикальний або похилий трубопроводі таким чином, щоб напрям потоку рідини відповідав стрілці на корпусі фільтра, а його виступаюча частина була зорієнтована вниз.

