

Фільтри сітчасті, тип Y333/Y333P

Застосування та спеціальні характеристики

Для систем холодного та гарячого водопостачання


- захищає насоси, клапани, редуктори тиску від будь-яких забруднень, які є у трубопровідних системах;
- Y333 обладнаний пробкою, а Y333P - кульовим краном, що дозволяє зробити швидке очищення сітки фільтра;
- встановлювати зливним краном (пробкою) вниз та стрілка на корпусі повинна збігатися з напрямком руху рідини

Технічні дані

- З'єднання: фланцеве (див. таблицю)
- Допустимий робочий тиск PFA для води (постачання, розподіл та споживання води): див. таблицю
- Температура: -10...+110 °C
- Робоче середовище: чисті рідини
- Сертифікати: VERITAS (France), ACS (France), **CE** Conformity (Europe)
- Міжнародні будівельні стандарти: CE Conformity Directive 97/23/CE Виконання фланців згідно з EN1092-2 (відповідає ГОСТ 12815)


Розміри

Код		DN, мм	PN	PFA, бар	B, мм	C, мм	Сітка, мм	Маса, кг	Kv, м³/г	ξ
Y333	Y333P									
149B3260	149B3280	40	10/16	16	200	130	500	6,50	42,70	2,20
149B3261	149B3281	50	10/16	16	230	145	500	8,50	66,70	2,20
149B3262	149B3282	65	10/16	16	290	192	800	11,00	89,00	3,50
149B3263	149B3283	80	10/16	16	310	173	1250	17,00	127,00	4,00
149B3264	149B3284	100	10/16	16	350	220	1250	24,00	200,00	3,90
149B3265	149B3285	125	10/16	16	400	280	1250	41,00	364,00	2,60
149B3266	149B3286	150	10/16	16	480	326	1250	67,00	494,00	3,30
149B3267	149B3287	200	10	10	600	410	1250	110,00	675,00	5,50
149B3268	149B3288	250	10	10	730	456	1600	160,00	975,00	6,50
149B3269	149B3289	300	10	10	850	550	1600	228,00	1735,00	3,70
149B3794	149B3788	350	10	10	980	587	1600	297	1137	4,8
149B3797	149B3791	400	10	10	1100	658	1600	406	1844	3,8

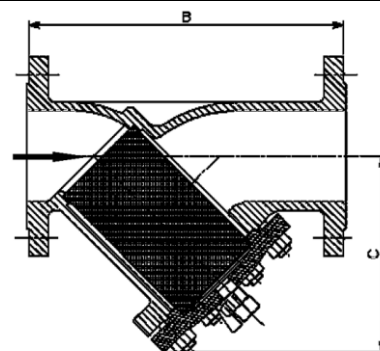


Специфікація

№	Деталь	Матеріали	EURO	ANSI
1	Корпус	Чавун	EN-GJL-250	ASTM A 48 35 B
2	Кришка	Чавун	EN-GJL-250	ASTM A 48 35 B
3	Сітка	Нержавіюча сталь	X5CrNi18-10	AISI 304
4	Пробка/кран (Y333P)	Латунь	CuZn40Pb3	ASTM B 455
5	Болт	Нержавіюча сталь	X5CrNi18-10	AISI 304
6	Гайка	Нержавіюча сталь	X5CrNiMo17-12-2	AISI 304
7	Ущільнення	Волокно	Tesnit BA-U	



Номограма втрат напору

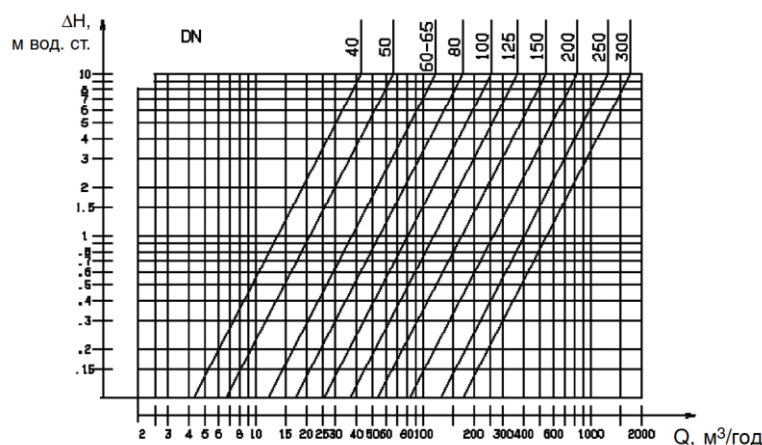

Встановлення

Монтажне положення

