

## ЗАСУВКА ПОВОРОТНА МІЖФЛАНЦЕВА "БАТЕРФЛЯЙ" З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Засувки поворотні міжфланцеві типу "Батерфляй" призначені для застосування як запірно-регулюючу арматуру в системах опалення та водопостачання.


### Технічні дані:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Діаметр                | 100 мм        |
| Номінальна температура | 130° C        |
| Максимальний тиск      | 1,6МПа        |
| Тип приєднання         | ГОСТ 12820-80 |
| Електроживлення        | 220 В         |
|                        | 24 В          |



### Матеріали:

|           |                          |                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус    | Сірий чавун              | Засувки поворотні міжфланцеві типу Батерфляй призначені для застосування як запірно-регулюючу арматуру в системах опалення та водопостачання. |
| Диск      | Ковкий чавун/Нерж. Сталь |                                                                                                                                               |
| Шпіндель  | Нержавіюча сталь         |                                                                                                                                               |
| Прокладка | EPDM                     |                                                                                                                                               |

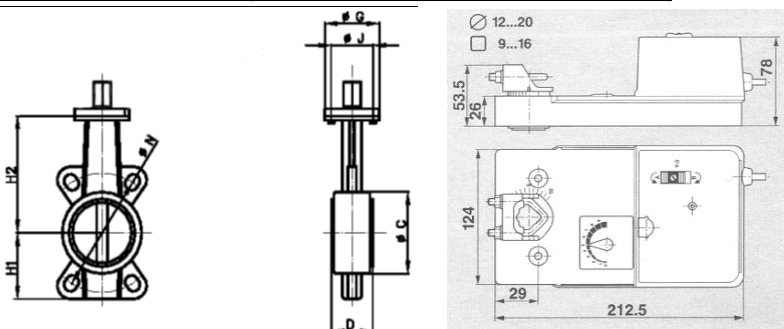

|     |     |     |     |    |    |    |     |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| Ду  | H1  | H2  | φN  | φJ | φG | D  | φC  |
| 100 | 107 | 180 | 180 | 50 | 65 | 52 | 152 |

| Характеристика приводу   | GM24                    | GM220              |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Напруга живлення         | 24В/50Гц                | 220В/50Гц          |
|                          | 24В                     |                    |
| Розрахункова потужність  | 6ВА                     | 10ВА               |
| Споживана потужність     | 3 Вт при русі           | 10 Вт              |
|                          | 1 Вт при утриманні      |                    |
| Обертаючий момент        | 30 Нм                   | 30 Нм              |
| Час повороту             | 120..150 с              | 180 с              |
| Клас захисту             | III (для низьких напр.) | I (із заземленням) |
| Ступінь захисту          | IP54                    | IP54               |
| Температура експлуатації | -30..+50 C              | -30..+50 C         |
| Температура зберігання   | -40..+80 C              | -40..+80 C         |
| Вологість                | До EN60335-1            | До EN60335-1       |
| Рівень шуму              | Макс. 45 дБ             | Макс. 45 дБ        |