

ЗАСУВКА ПОВОРОТНА МІЖФЛАНЦЕВА "БАТЕРФЛЯЙ" З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Засувки поворотні міжфланцеві типу "Батерфляй" призначені для застосування як запірно-регулюючу арматуру в системах опалення та водопостачання.


Технічні дані:

Діаметр	150 мм
Номинальна температура	130° C
Максимальний тиск	1,6МПа
Тип приєднання	ГОСТ 12820-80
Електроживлення	220 В
	24 В



Матеріали:

Корпус	Сірий чавун	Засувки поворотні міжфланцеві типу Батерфляй призначені для застосування як запірно-регулюючу арматуру в системах опалення та водопостачання.
Диск	Ковкий чавун/Нерж. Сталь	
Шпindel	Нержавіюча сталь	
Прокладка	EPDM	

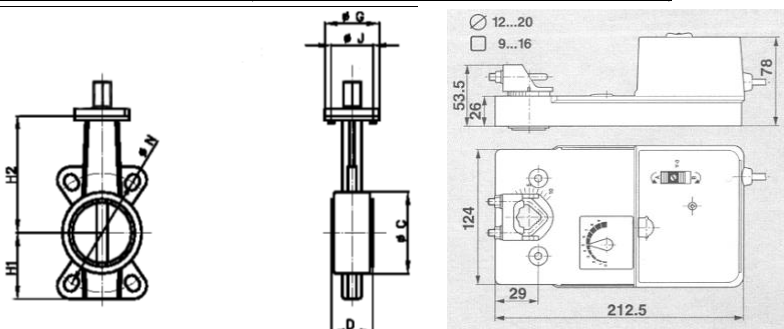

Ду	H1	H2	φN	φJ	φG	D	φC
150	144	215	240	70	90	56	207

Характеристика приводу	GM24	GM220
Напруга живлення	24В/50Гц	220В/50Гц
	24В	
Розрахункова потужність	6ВА	10ВА
Споживана потужність	3 Вт при русі	10 Вт
	1 Вт при утриманні	
Обертаючий момент	30 Нм	30 Нм
Час повороту	120..150 с	180 с
Клас захисту	III (для низьких напр.)	I (із заземленням)
Ступінь захисту	IP54	IP54
Температура експлуатації	-30..+50 C	-30..+50 C
Температура зберігання	-40..+80 C	-40..+80 C
Вологість	До EN60335-1	До EN60335-1
Рівень шуму	Макс. 45 дБ	Макс. 45 дБ