

ЗАСУВКА ПОВОРОТНА МІЖФЛАНЦЕВА "БАТЕРФЛЯЙ" З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Засувки поворотні міжфланцеві типу "Батерфляй" призначені для застосування як запірно-регулюючу арматуру в системах опалення та водопостачання.

Технічні дані:

Діаметр	80 мм
Номинальна температура	130° C
Максимальний тиск	1,6МПа
Тип приєднання	ГОСТ 12820-80
Електроживлення	220 В
	24 В



Матеріали:

Корпус	Сірий чавун
Диск	Ковкий чавун
Шпindel	Нержавіюча сталь
Прокладка	EPDM


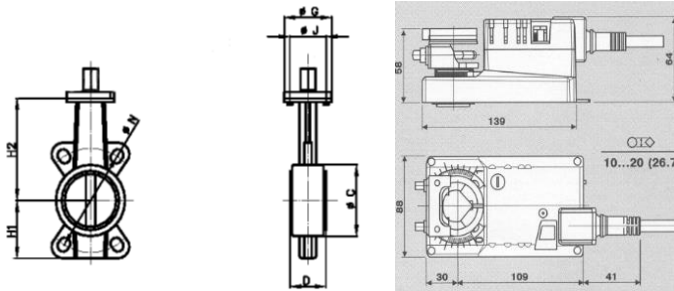


Схема електричних з'єднань

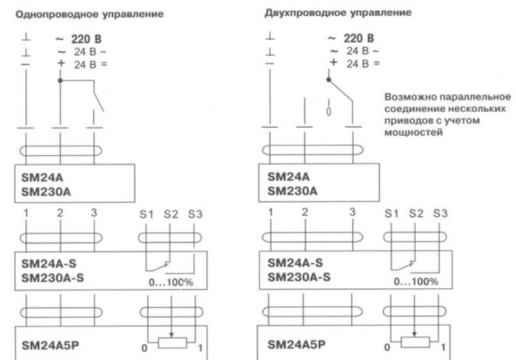

Ду	H1	H2	φN	φJ	φG	D	φC
80	95	158	160	50	65	46	127

Характеристика привода	SM24	SM230-A
Напруга живлення	24В/50Гц	220В/50Гц
	24В	
Розрахункова потужність	4,5А	6ВА
Споживана потужність	3 Вт при русі	3 Вт
Обертаючий момент	20 Нм	20 Нм
Час повороту	150 с	150 с
Клас захисту	III (для низьких напр.)	II (з ізоляцією)
Ступінь захисту	IP54	IP54
Температура експлуатації	-30..+50 C	-30..+50 C
Температура зберігання	-40..+80 C	-40..+80 C
Вологість	До EN60335-1	До EN60335-1
Рівень шуму	Макс. 45 дБ	Макс. 45 дБ