

Зворотній клапан тип 601

DANFOSS(Данія)



Застосування та спеціальні характеристики


Для систем гарячого та холодного водопостачання та водяного пожежогасіння

- працює у будь-якому монтажному положенні;
- характеризується низькими втратами напору;
- не створює гідравлічних ударів;
- замикаюча система з подвійною напрямною та поворотною пружиною;
- чудова герметичність як при низькому, так і високому тиску

Технічні дані

- З'єднання: внутрішнє різьблення/внутрішнє різьблення
- Допустимий робочий тиск PFA для води (постачання, розподіл і споживання води): див.
- Температура: -10...+80 °C
- Робоче середовище: чисті рідини
- Сертифікати: Bureau Ve`ritas; ACS (France); SVGW (Switzerland)

Код	DN, дюйми	PFA, бар	Тиск відкриття, мм водного стовпа	Kv, м ³ /ч	ξ
149B2503	3/8	10	Між 50 та 200	3,2	1,63
149B2504	1/2	10		4,4	4,10
149B2505	3/4	10		6,7	5,60
149B2506	1	10		11,9	4,30
149B2507	1 1/4	10		17,4	5,40
149B2508	1 1/2	10		29,0	4,80
149B2509	2	10		46,5	4,50

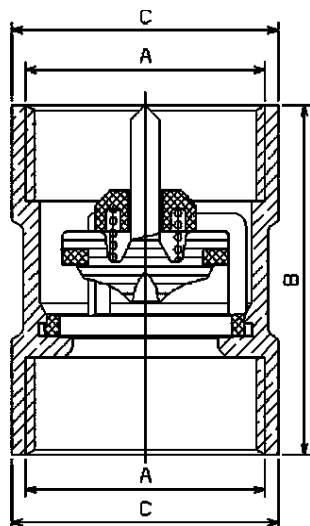

Код	DN, дюйми	A, мм	B, мм	C, мм	Маса, кг
149B2503	3/8	12/17	38	22	0,060
149B2504	1/2	15/21	41	26	0,090
149B2505	3/4	20/27	42	30	0,100
149B2506	1	26/34	47	37	0,150
149B2507	1 1/4	33/42	55	47	0,275
149B2508	1 1/2	40/49	78	55	0,315
149B2509	2	50/60	89	67	0,490

Діаграма втрат напору

Інструкція з

використання: суцільна
лінія: зворотний клапан
повністю відкритий;

пунктирна лінія:
зворотний клапан у
стадії відкриття

