

Зворотній клапан тип 635E

DANFOSS (Данія)

Застосування та спеціальні характеристики

Для систем теплопостачання, опалення та холодопостачання




- встановлювати на горизонтальному або вертикальному трубопроводі зі висхідним потоком;
- має гранично компактне виконання з простою та надійною конструкцією;
- призначений для систем водопостачання та промисловості

Технічні дані

- З'єднання: для встановлення між фланцями (див. таблицю)
- Допустимий робочий тиск PFA для води (постачання, розподіл і споживання води): див.
- Температура: -10...+110 °C
- Робоче середовище: чисті рідини
- Сертифікати: Conformity (Europe)
- Міжнародні будівельні стандарти: CE Conformity Directive 97/23/CE Виконання фланців згідно з EN1092-2 (відповідає ГОСТ 12815)

Код	DN, мм	PN	PFA, бар	Тиск відкриття, мм водного стовпа	Kv, м ³ /ч	ξ
				↕		
149G3550	40	10/16	16	Біля 0	17,3	13,76
149G3551	50	10/16	16		49	4,19
149G3552	65	10/16	16		93	3,25
149F021283	80	10/16	16		141,8	3,3
149F021284	100	10/16	16		218	3,34
149F021285	125	10/16	16		412	2,29
149F021286	150	10/16	16		514	3,06
149F021287	200	10	10		1069	2,22
149F021288	250	10	10		1569	2,54
149F021289	300	10	10		2459	2,14

Розміри

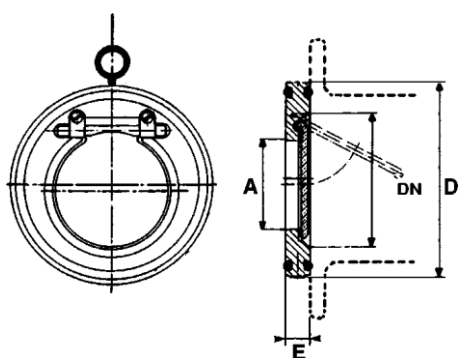

Код	DN, мм	A, мм	D, мм	E, мм	Маса, кг
149F021308	40	22	94	16	0,80
149F021309	50	32	109	16	1,00
149F021310	65	42	129	16	1,50
149F021311	80	54	144	16	1,75
149F021312	100	71	162	16	2,10
149F021313	125	95	194	16	2,70
149F021314	150	114	220	19	4,40
149F021315	200	164	275	28	7,00
149F021316	250	199	331	32	15,10
149F021317	300	240	381	38	22,10

Діаграма втрат тиску

