

## КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ

### Технические данные:



Диапазон номинальных диаметров	15 - 50 мм
Максимальная температура	130 <sup>0</sup> C
Максимальное давление	1,6МПа
Тип присоединения	резьба трубная цилиндрическая

### Материалы:

Корпус	Латунь
Пружина	Нерж. Сталь
Запорный диск	Латунь/Полиоксиметилен
Уплотнение диска	EPDM

### Основные достоинства клапанов обратных:

- компактность;
- простота монтажа и эксплуатации;
- малые потери напора;
- длительный срок эксплуатации.

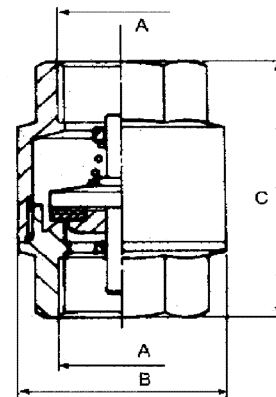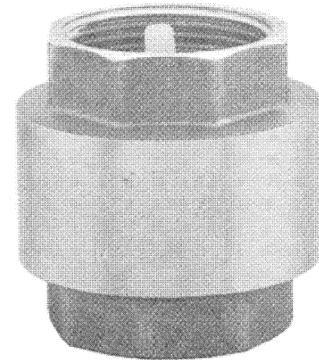

### Габаритные размеры, мм

DN	15	20	25	32	40	50	
PN	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	МПа
A	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	cal
B	34	40	46	55	67	77	мм
C	46	53	60	62	67	75	мм

Клапаны обратные муфтовые предназначены для применения на трубопроводах как арматура для автоматического предотвращения смены направления потока рабочей среды на противоположный.