

Технический паспорт: TOP-SD 30/5

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Т перекачиваемой жидкости T_{\min}	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{\max}	130 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	0.65 A
Частота вращения макс. n_{\max}	2320 об/мин
Потребляемая мощность P_1 (Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов	140 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-SD 30/5
Номер EAN	4016322638049
Артикульный номер	2044015
Масса нетто прибл. m	8 кг
Масса брутто прибл. m	9.2 кг
Длина с упаковкой	350 мм
Высота с упаковкой	260 мм
Ширина с упаковкой	225 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне	G 2
Монтажная длина l_0	180 мм

Описание изделия: TOP-SD 30/5

Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Не требующий обслуживания сдвоенный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым подсоединением; возможен выбор ступеней частоты вращения.

Оснащение и функции

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Насосы с 1-фазным электродвигателем:
 - P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - P2 ≥ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
- Насосы с 3-фазным электродвигателем:
 - P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - P2 ≥ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
 - Электроподключение к сети 3–230 В с опциональным штекером переключения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием для оптимальной защиты от коррозии
- Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 32 - DN 65)
- Режим работы «основной/резервный» или параллельный (для реализации автоматического переключения на другой насос при неисправности или в определенное время заказчик должен обеспечить наличие соответствующего прибора управления).

Данные электродвигателя

Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1–230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность $P_{1 \max}$	140.0 Вт
Частота вращения макс. n_{\max}	2320 об/мин
Номинальный ток I_N	0.65 A
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне	G 2
Монтажная длина l_0	180 мм

Материалы


Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-SD 30/5
Масса нетто прибл. m	8 кг
Артикульный номер	2044015

Размеры и габаритные чертежи: TOP-SD 30/5

TOP-SD

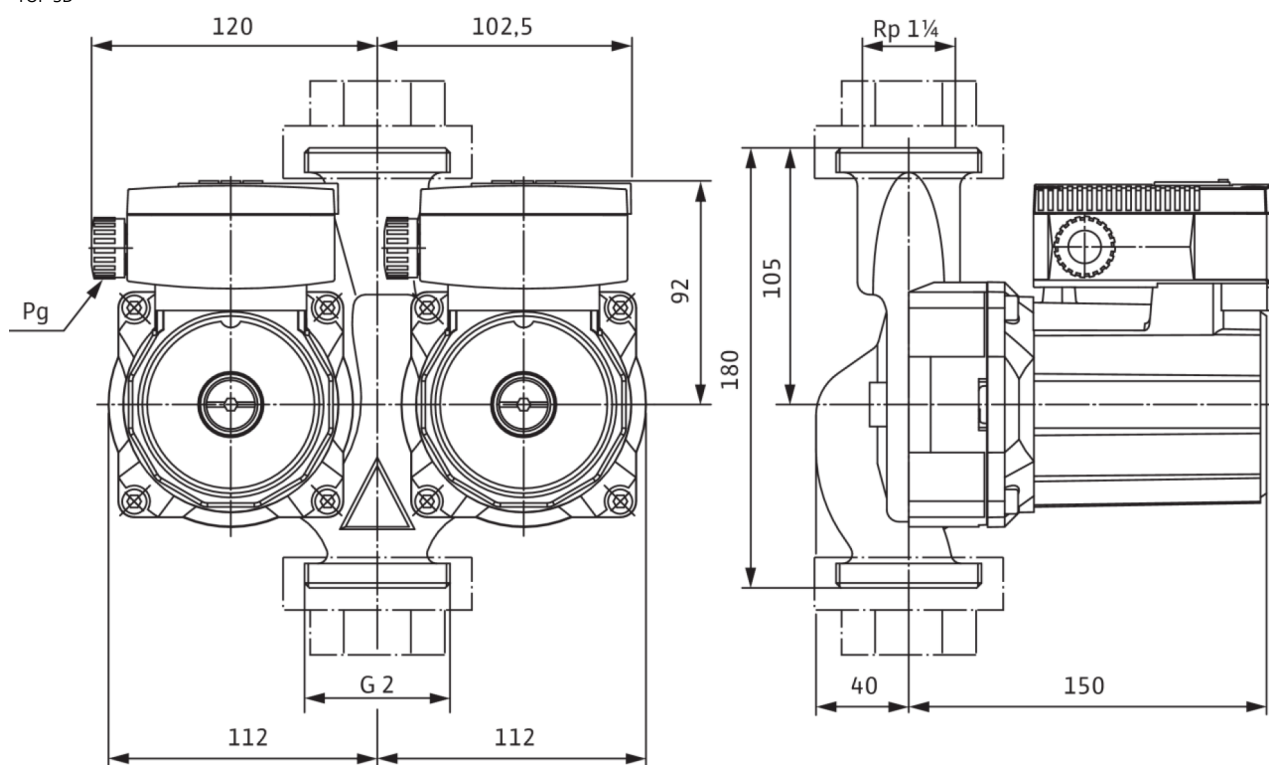

Характеристики: TOP-SD 30/5

TOP-SD 30/5, 1~, individual operation


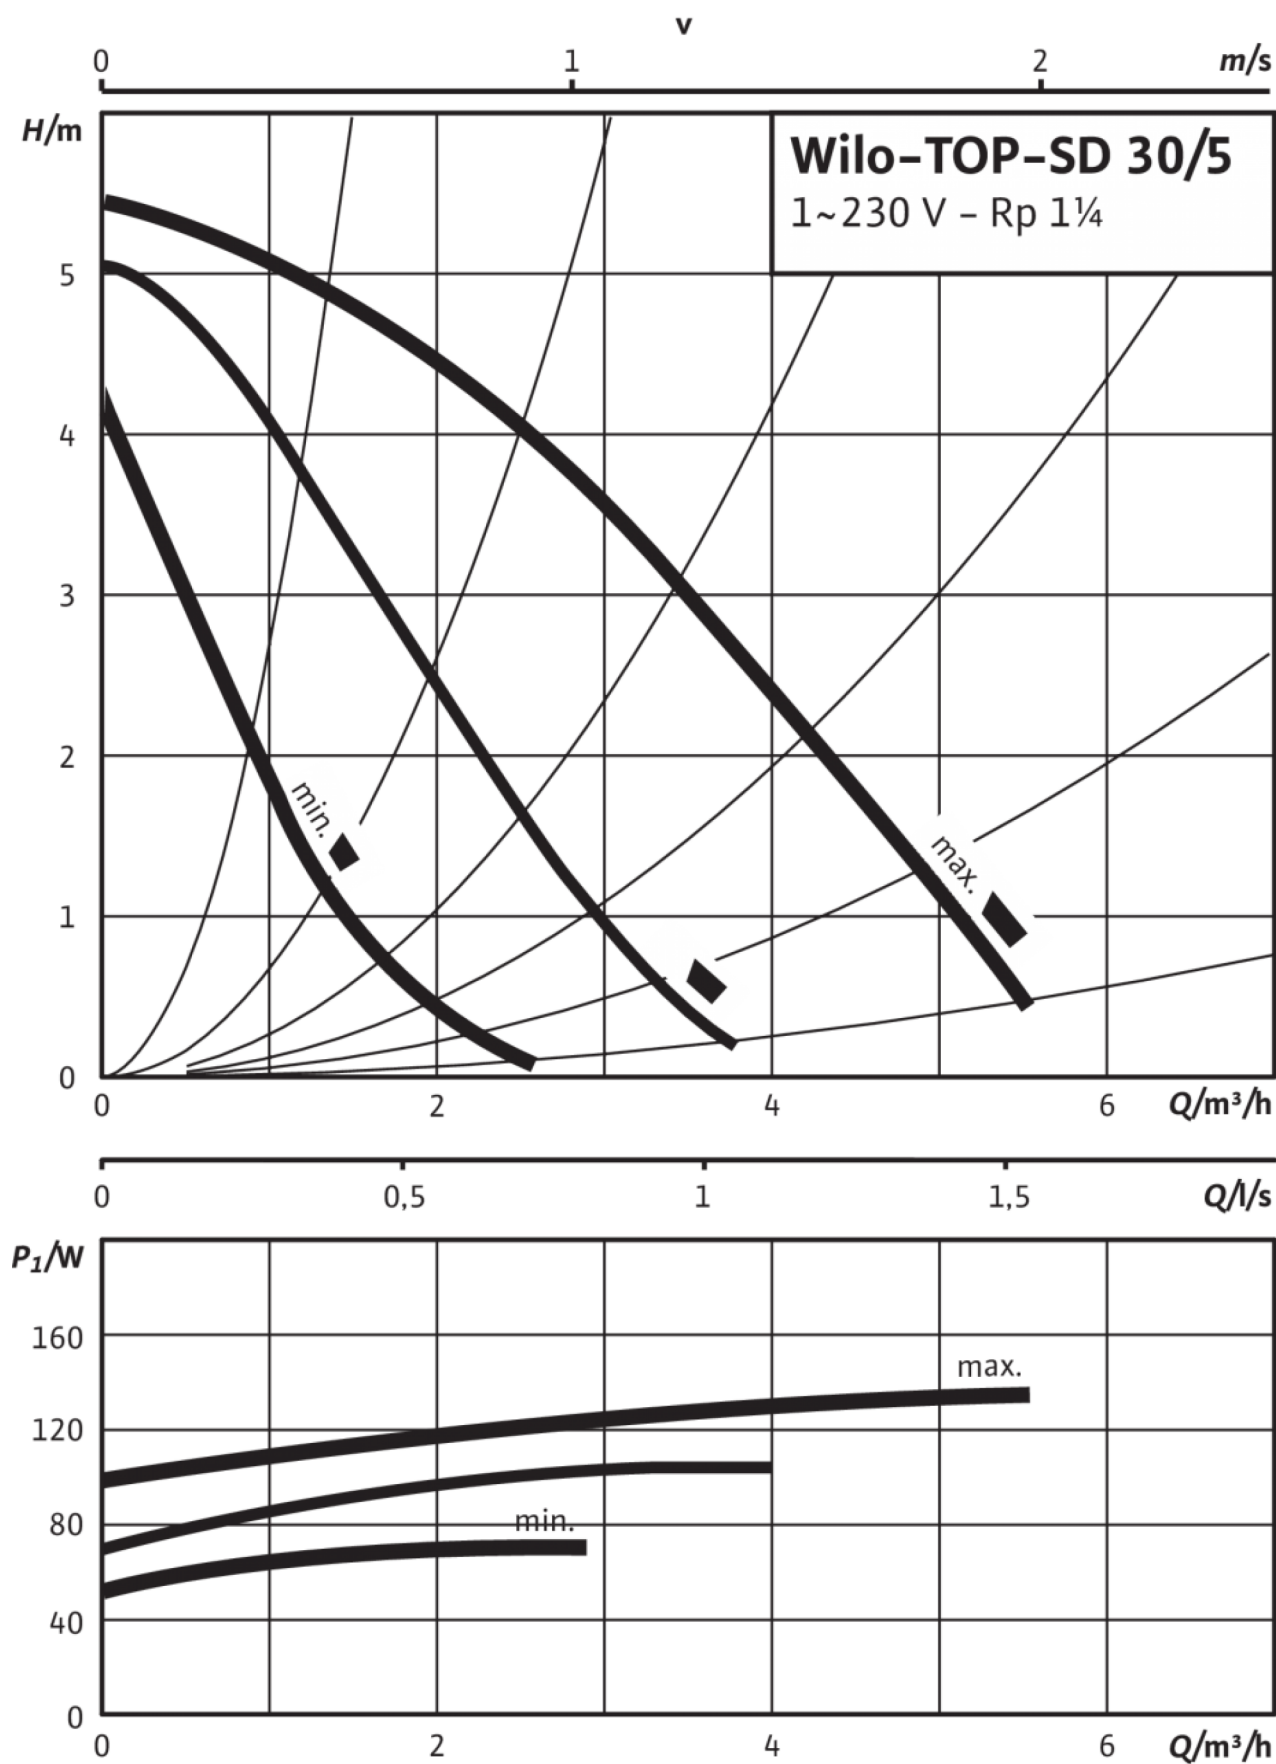


Схема подключения: TOP-SD 30/5

TOP-5

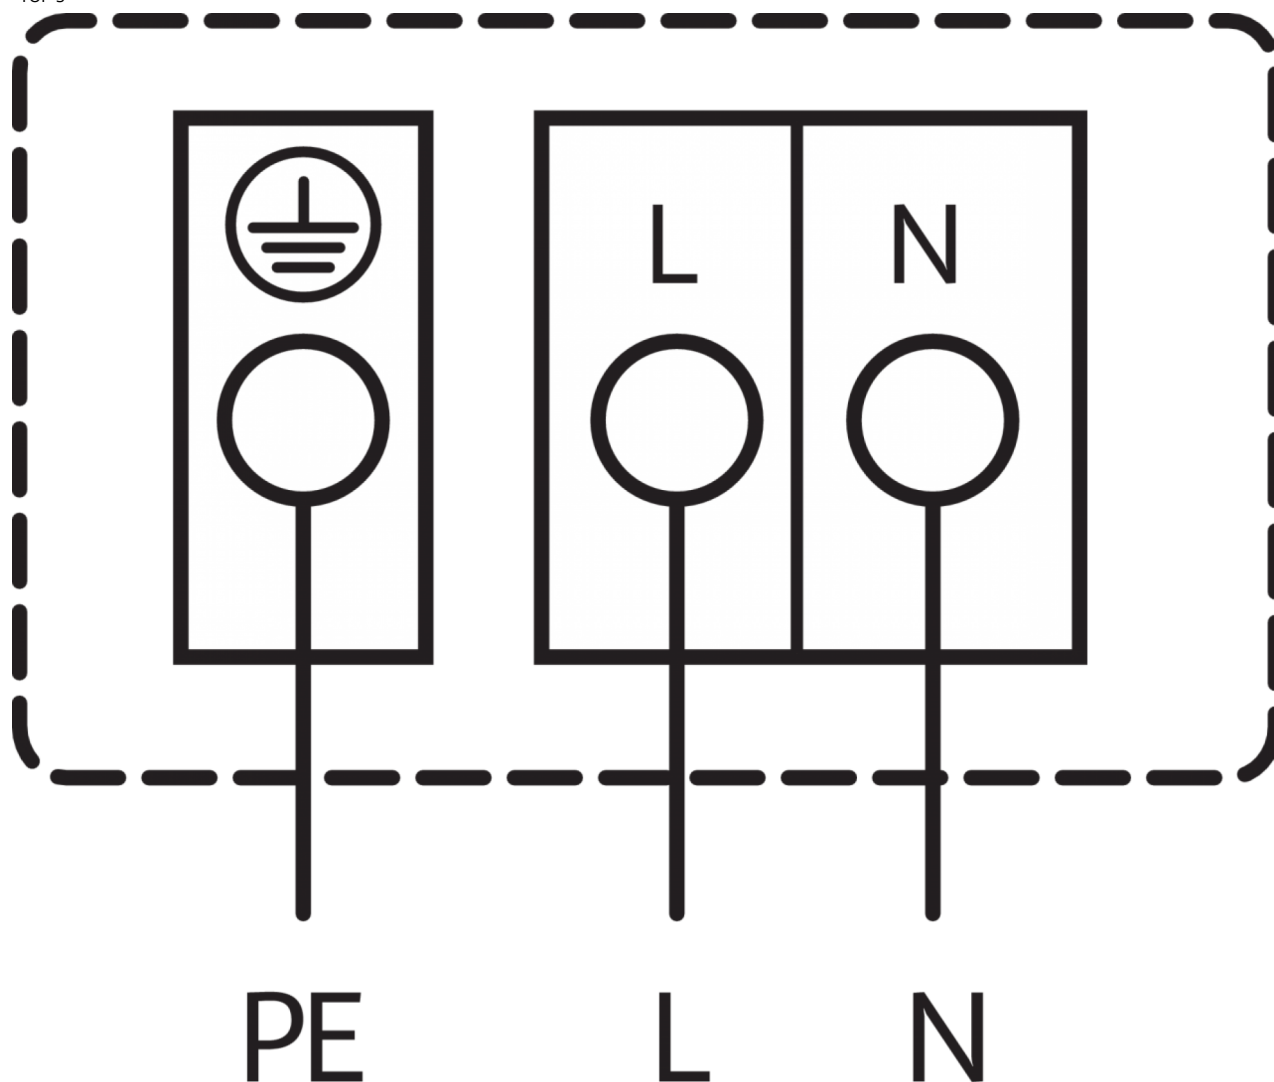

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц

Встроенная защита обмотки от перегрева

Выключение: внутреннее отключение напряжения электродвигателя

Сброс: автоматически после охлаждения электродвигателя