

## Технический паспорт: VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4

### Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Макс. рабочее давление $p$	10 бар
Максимальное рабочее давление $P_N$	10 бар
Т перекачиваемой жидкости $T_{min}$	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{max}$	120 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{max}$	40 °C
Расход $Q_{max}$	124.7 м³/ч
Flow opt $Q_{opt}$	85.9 м³/ч
Напор $H_{max}$	7.5 м
Head opt $H_{opt}$	6.1 м
Head $H_{Qmin}$	7.5 м

### Данные электродвигателя

Подключение к сети	3-400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя $P_2$	2.20 кВт
Номинальный ток $I_N$	4.70 А
Номинальная частота вращения $n$	1450 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.84
КПД электродвигателя $\eta_m$ 50 %	85.5 Процент
$\eta_m$ 50%	
КПД электродвигателя $\eta_m$ 75 %	87 Процент
$\eta_m$ 75%	
КПД электродвигателя $\eta_m$ 100 %	0.843 Процент
$\eta_m$ 100%	
Обмотка электродвигателя до 3 кВт	-
Обмотка электродвигателя от 4 кВт	-
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Встроенная полная защита электродвигателя	-

### Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG
Фонарь	Cast iron

### Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне	DN 100
Патрубок на напорн. стороне	DN 100
Монтажная длина $l_0$	500 мм

### Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4
Номер EAN	4048482215204
Артикульный номер	2121237
Масса нетто прикл. $m$	173 кг
Масса брутто прикл. $m$	200.4 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	644 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Европоддон
Минимальный объем заказа	1

## Описание изделия: VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4

Линейный сдвоенный насос с двумя одноступенчатыми центробежными насосами с сухим ротором в общем корпусе с перекидным клапаном в напорном патрубке. Компактный насос линейного типа с непосредственно прифланцованным электродвигателем трехфазного тока и неразъемными валами или с промежуточными корпусами и муфтами жестко соединенных унифицированных электродвигателей (исполнение N).

Серия DPL предназначена для установки в трубах или на фундаменте. Консоли доступны в качестве дополнительных принадлежностей. С не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию синтетическим рабочим колесом.


Фланцы имеют отверстия R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие.

Эксплуатационные параметры		Данные электродвигателя	
Перекачиваемая жидкость	Water	Подключение к сети	3-400 V, 50 Hz
Т перекачиваемой жидкости T	-20 °C	Допуск на колебание напряжения	±10 %
Температура окружающей среды T	-15 °C	Номинальная мощность P <sub>2</sub> P <sub>2</sub>	2200.0 Вт
Максимальное рабочее давление PN	10 бар	Номинальная частота вращения n	1450 об/мин
Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4	Номинальный ток I <sub>N</sub>	4.70 A
		Коэффициент мощности cos φ	0.84
		КПД электродвигателя η <sub>50</sub> %	85.5 Процент
		η <sub>M 50%</sub>	
		КПД электродвигателя η <sub>75</sub> %	87 Процент
		η <sub>M 75%</sub>	
		КПД электродвигателя η <sub>100</sub> %	0.843 Процент
		η <sub>M 100%</sub>	
		Класс нагревостойкости изоляции	F
		Класс защиты	IP55
Материалы		Установочные размеры	
Корпус насоса	Cast iron	Патрубок на всас. стороне	DN 100
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30	Патрубок на напорн. стороне	DN 100
Вал	Нержавеющая сталь	Монтажная длина l <sub>0</sub>	500 мм
Уплотнение вала	AQ1EGG		
Фонарь	Cast iron		
Информация о размещении заказа			
Изделие	Wilo		
Обозначение изделия	VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4		
Масса нетто прибл. m	173 кг		
Артикульный номер	2121237		



## Характеристики: VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4


VeroTwin-DPL 100/135-1,1/4 - 100/175-3/4, 4-pole - individual operation

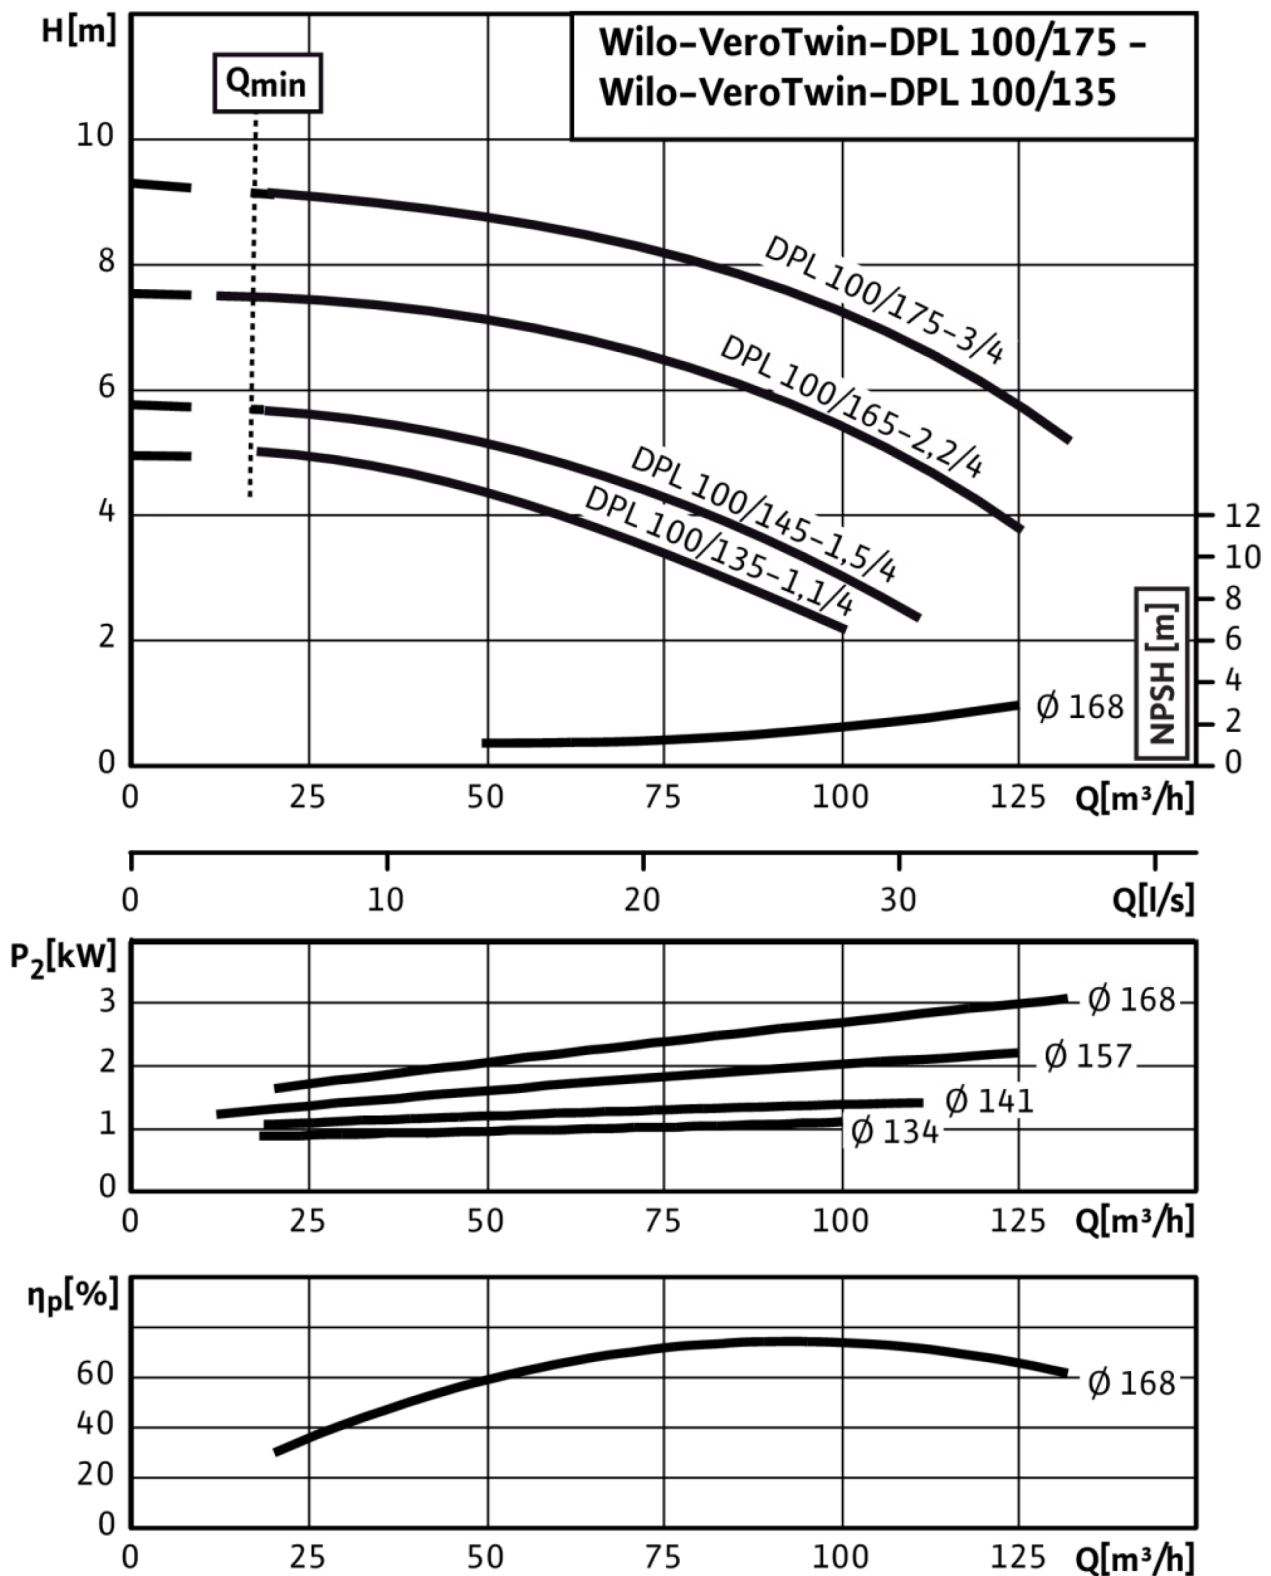

VeroTwin-DPL 100/135-1,1/4 - 100/175-3/4, 4-pole - parallel operation

## Характеристики: VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4

VeroTwin-DPL 100/135-1,1/4 - 100/175-3/4, 4-pole - parallel operation

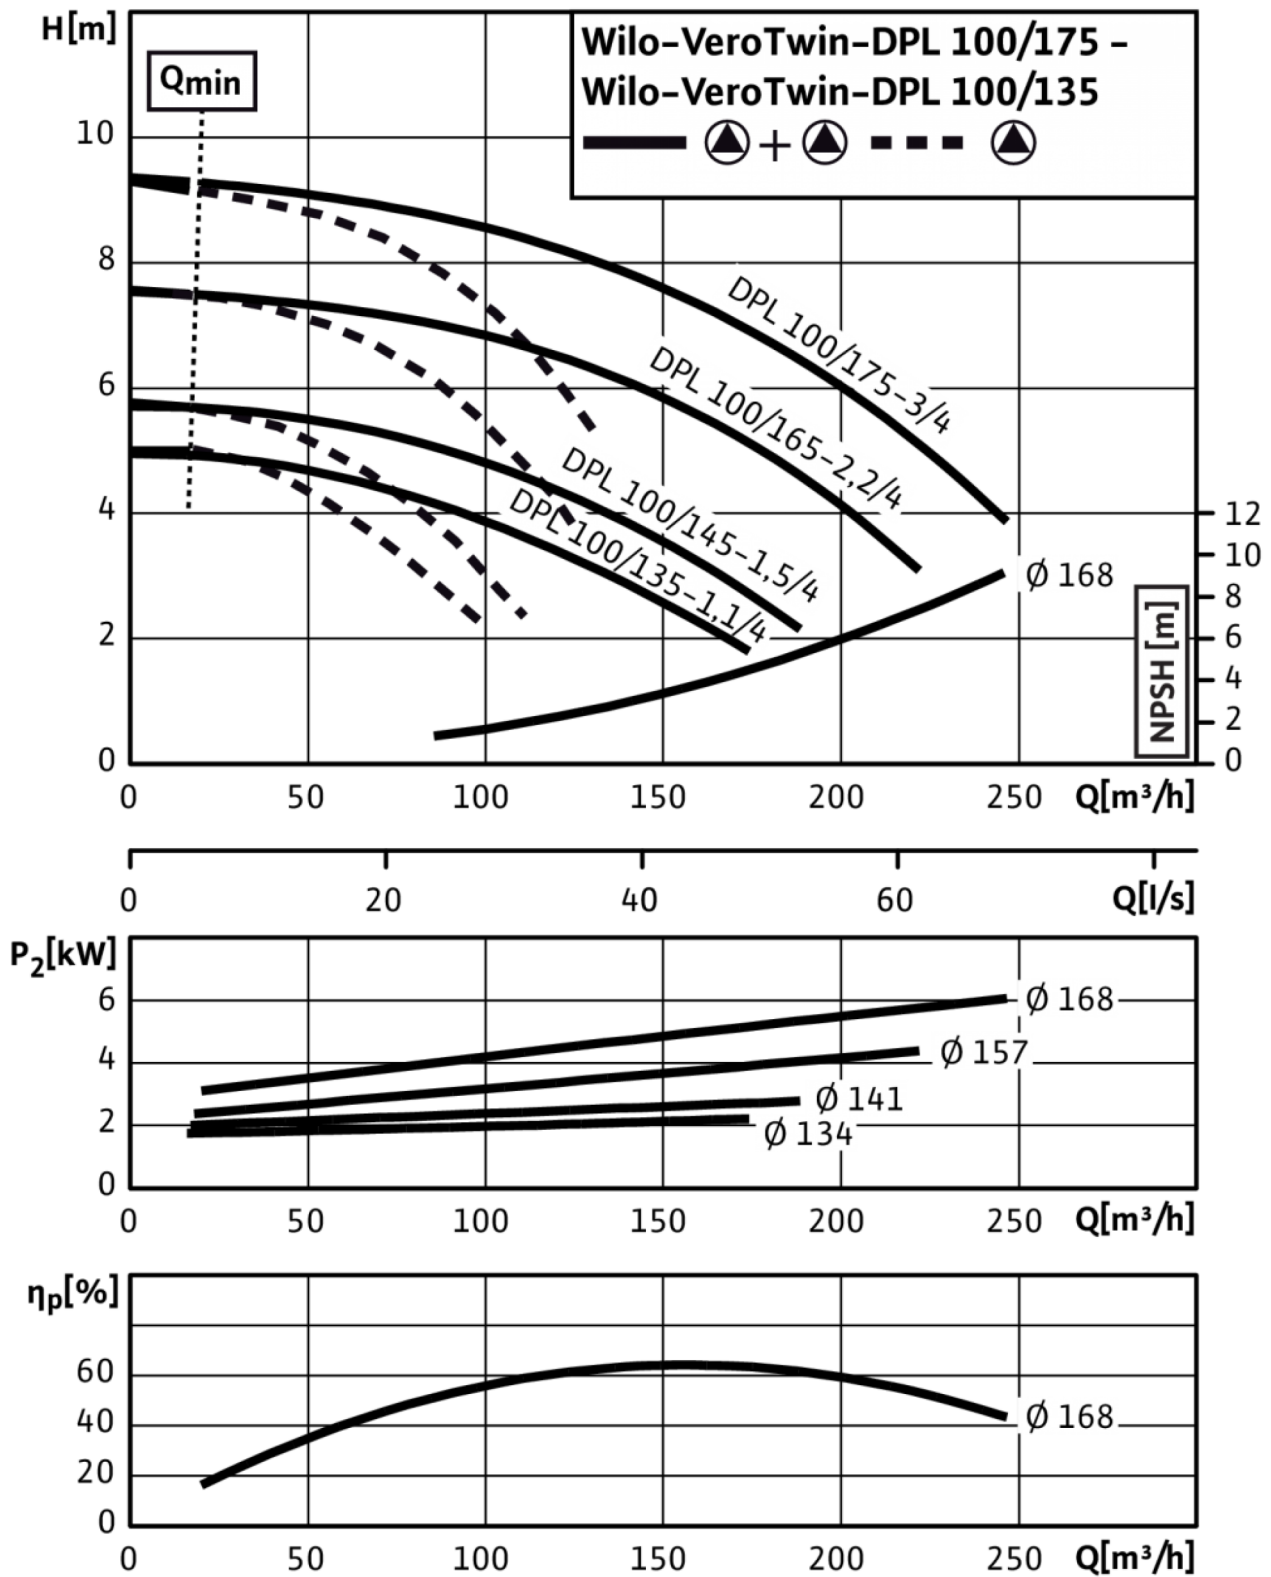

## Схема подключения: VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4

IPL



Δ: Схема соединения - треугольник

Y: Схема соединения - звезда

Защитный выключатель электродвигателя должен предоставляться заказчиком. Контролировать направление вращения! Для изменения направления вращения поменять местами любые две фазы.

$P_2 \leq 3$  кВт

3~400 В Y

$P_2 \geq 4$  кВт

3~230 В Δ

3~690 В Y

3~400 В Δ

После удаления перемычек возможен запуск Y-Δ.