

1 CRNE 1-9 A-CA-A-E-HQQE



: 98389424

( " - " ),

FlexiClamps.

1-

60034-30-2. IE5 IEC

: « .» « .» « ».

Grundfos Eye

- « »: ( )
- « »: - ( )
- « »: ( )

Grundfos Go Remote ( ).

« », « », « »

».

- ;

- , 0(4)-20 , 0-5 , 0-10 , 0,5 - 3,5 ;

- 5 ;

- , 0-10 , 0(4)-20 ;

- ;

- Pt100/Pt1000;

- LiqTec, ;

- Grundfos;

- 24 ;

- ( );

- GENibus;

- CIM- Grundfos.


: ;

: -20 .. 120 °C





: 20 °C

: 998.2 / <sup>3</sup>  
 :  
 : 3400 /  
 : 2.2 <sup>3</sup>/  
 : 58.7  
 :  
 : HQQE  
 : CE, EAC, ACS  
 - : ISO9906:2012 3B  
 :  
 :  
 : EN 1.4408  
 : AISI 316  
 :  
 , EN/DIN: EN 1.4401  
 , AISI/ASTM: AISI 316  
 : SIC  
 :  
 Maximum ambient temperature: 50 °C  
 : 25  
 : - : 25 / 120 °C  
 : 25 / -20 °C  
 : FlexiClamp  
 : DN 32  
 : DN 32  
 : PN 25  
 : FT100  
 :  
 : IEC  
 : 80A  
 - : IE5  
 - P2: 0.75  
 ( 2), : 0.75  
 : 50 / 60 Hz  
 : 1 x 200-240  
 : 4.70-3.90 A  
 Cos - : 0.99  
 : 360-4000 /  
 : 85.2%  
 : 85.2 %  
 (IEC 34-5): IP55  
 (IEC 85): F  
 : 98248266  
 :  
 Frequency converter:  
 :  
 :  
 , MEI : 0.70  
 ( ): 23.2  
 ( ): 26.1  
 : 0.143 <sup>3</sup>

## 98389424 CRNE 1-9 A-CA-A-E-HQQE

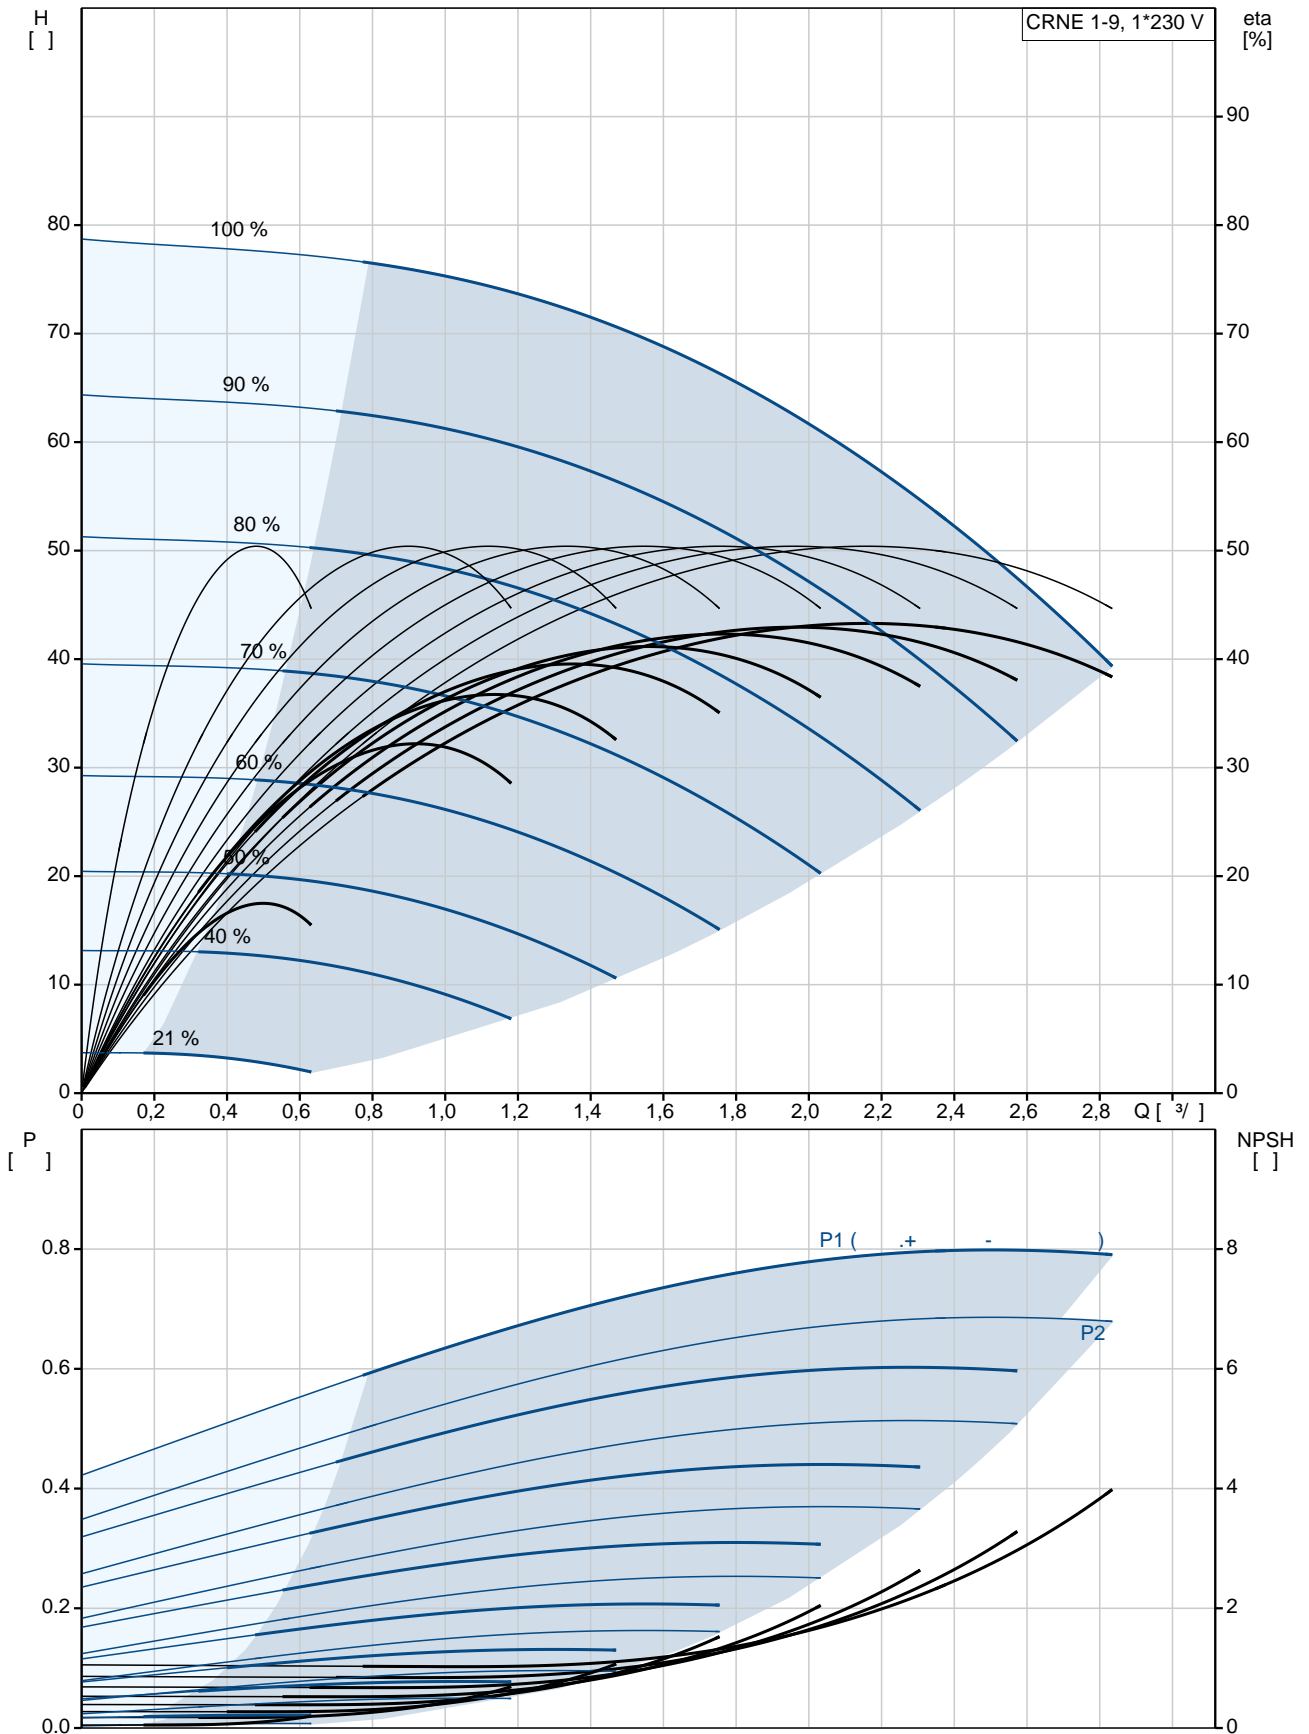


	CRNE 1-9 A-CA-A-E-HQQE
	98389424
EAN	5711494177684
	3400 /
	2.2 <sup>3/</sup>
	58.7
	79.7
	9
	9
Low NPSH:	N
	HQQE
	CE, EAC, ACS
	ISO9906:2012 3B
	A
	A
	EN 1.4408
	AISI 316
	EN 1.4401
	AISI 316
	A
	E
	SIC
Maximum ambient temperature:	50 °C
	25
	25 / 120 °C
	25 / -20 °C
	FlexiClamp
	DN 32
	DN 32
	PN 25
	FT100
	CA
	-20 .. 120 °C
	20 °C
	998.2 / <sup>3</sup>
	IEC
	80A
	IE5
- P2:	0.75

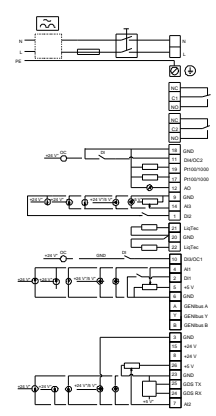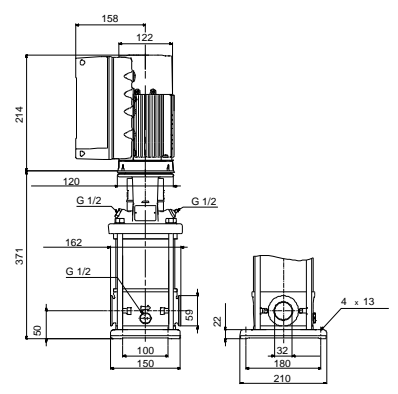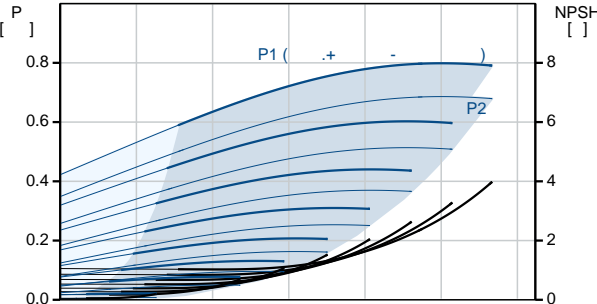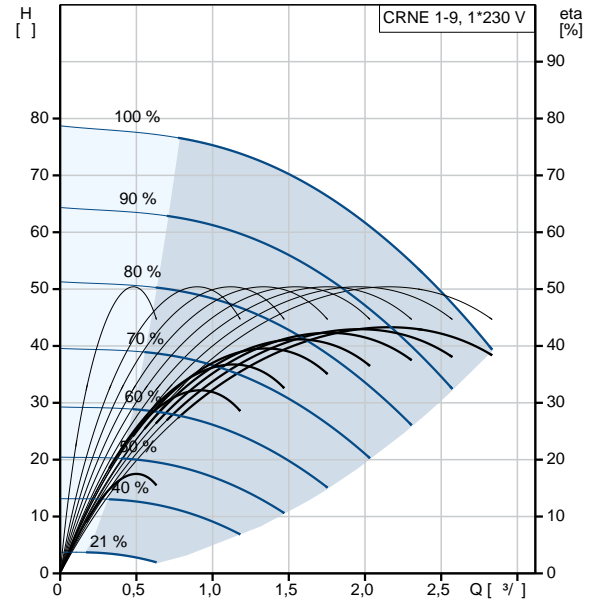

( 2),	0.75
:	
:	50 / 60 Hz
:	1 x 200-240
:	4.70-3.90 A
Cos -	0.99
:	
:	360-4000 /
:	85.2%
:	85.2 %
(IEC 34-5):	IP55
(IEC 85):	F
:	ELEC
:	98248266
:	
:	
:	FM300 - Advanced ( )
:	
:	
:	
, MEI :	0.70
( ):	23.2
( ):	26.1
:	0.143 <sup>3</sup>
Config. file no:	98498326



## 98389424 CRNE 1-9 A-CA-A-E-HQQE

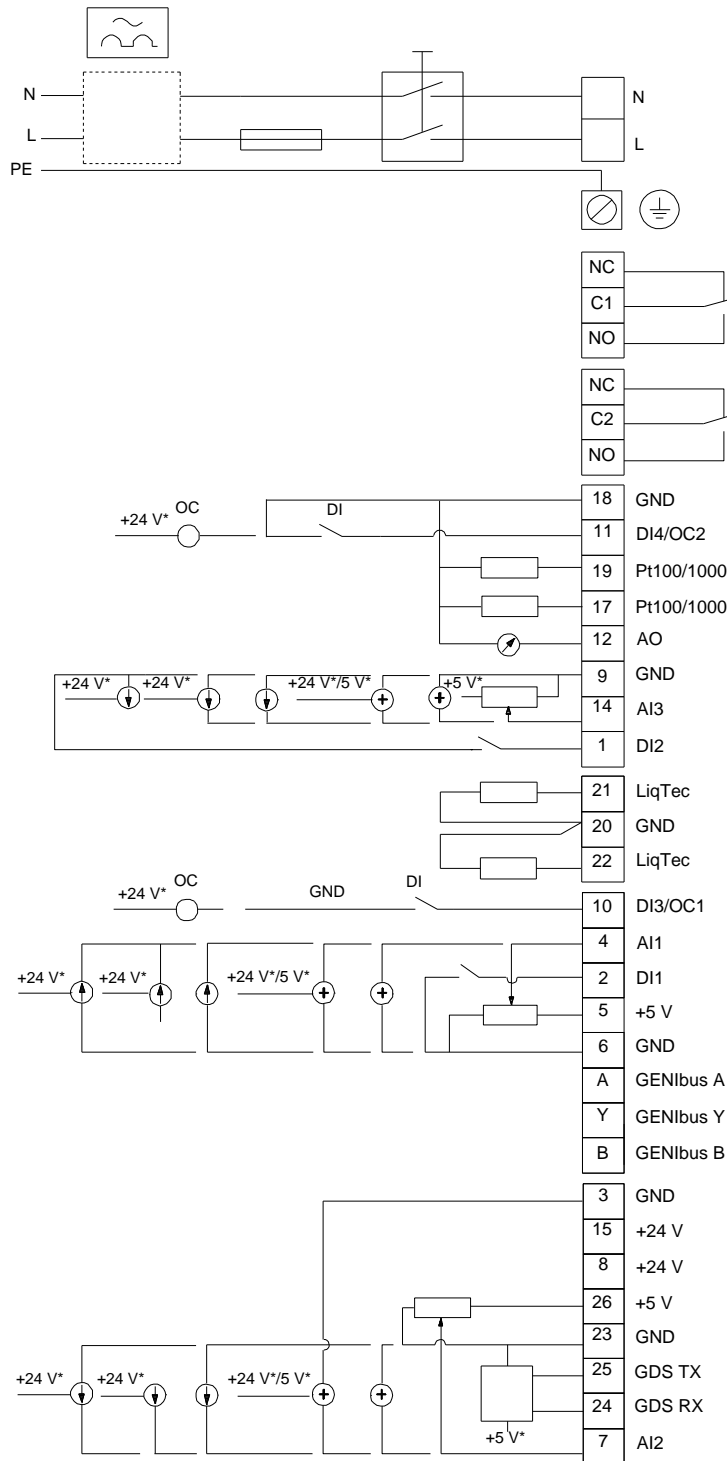

!

[ ],

.