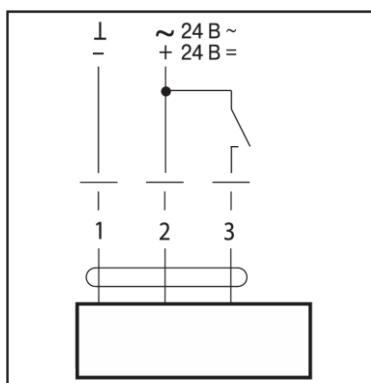



Схема електричних з'єднань


Технічні характеристики	DR24A-5(7)	DRC24A-5(7)	DR230A-5(7)	DRC230A-5(7)
Напруга живлення	24 В ~ 50/60 Гц;	24 В=	230 В ~, 50/60 Гц	
Діапазон номінальної напруги	19,2...28,8 В~/=		85...265 В~	
Розрахункова потужність	6ВА	12 ВА	9 ВА	11 ВА
Споживання потужності				
- під час руху	4 Вт	9 Вт	5 Вт	6 Вт
- при утриманні	2 Вт	2 Вт	2 Вт	2 Вт
З'єднувальний кабель	Довжина 1 м, 3x0,75 мм ²			
Напрямок повороту	Вибирається встановленням перемикача 0/1			
Механічне керування	Натискання та утримання кнопки на корпусі приводу			
Момент, що крутить	Макс. <90 Нм (змінний)			
Кут повороту	Макс. 95°, налаштовується за допомогою механічних обмежувачів			
Час повороту	150 с	35 с	150 с	35 с
Індикація положення	Механічна			
Клас захисту	III (для низьких напруг)			
Ступінь захисту	IP 54			
Температура експлуатації	-30 °С ... +50 °С			
Температура зберігання	-40 °С ... +80 °С			
Вологість	Відповідає EN 60730-1			
Рівень шуму	45 дБ (А)	60 дБ (А)	45 дБ (А)	60 дБ (А)
Техн. обслуговування	Не потрібне			
Посадковий фланець	F05 для -5, F07 для -7			
Вага	4,2 кг	4,1 кг	4,1 кг	4,1 кг

Електроприводи для поворотних засувок DN 80...150

Двопозиційне (відкр./закр.) керування

24 В~, = DR24A-5(7), DRC24A-5(7)
230 В~ DR230A-5(7), DRC230A-5(7)

Застосування

Привід призначений для керування поворотними засувками типу "батерфляй".

Простий монтаж

Привід легко встановлюється безпосередньо на шток засувки за допомогою спеціального перехідника.

Ручне керування

За допомогою спеціальної кнопки, якщо це необхідно (при натисканні кнопки зубчастий редуктор виводиться з зачеплення), засувкою можна керувати вручну.

Налаштування кута повороту за допомогою механічних упорів.


Висока надійність функціонування

Привід захищений від перевантажень і не потребує кінцевих перемикачів. Зупинка відбувається автоматично при досягненні кінцевих положень.

Електричні аксесуари

S..A Допоміжні перемикачі (Див. сторінку 34).
P..A Потенціометри зворотного зв'язку (Див. сторінку 35).

Розміри

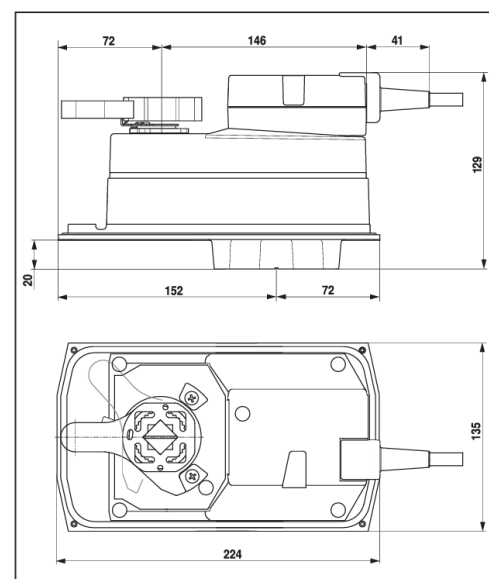

Зроблено у Швейцарії. Сертифіковано в Україні.